

建设项目环境影响报告表

项目名称： 宿迁 110kV 龙河变增容扩建工程

建设单位： 江苏省电力公司宿迁供电公司

编制单位： 江苏省辐射环境保护咨询中心

编制日期： 2015 年 4 月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国际填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。



建设项目环境影响评价资质证书

机构名称：江苏省辐射环境保护咨询中心

住所：江苏省南京市建邺区云龙山路88号A幢1601室

法定代表人：王文兵

证书等级：乙级

证书编号：国环评证乙字第 1916 号

有效期：至2017年2月16日

评价范围：环境影响报告书类别 - 输变电及广电通讯；核工业***

环境影响报告表类别 - 一般项目环境影响报告表；特殊项目环境影响报告表***



二〇一三年二月六日

文件类型：_____ 环境影响报告表 _____

评价单位：_____ 江苏省辐射环境保护咨询中心 _____

法定代表人：_____ 王文兵印 _____

项目名称：_____ 宿迁110kV龙河变增容扩建工程 _____

邮编：210019

电话：025-87716915

传真：025-87716915

邮箱：jsfshhp@163.com

目 录

一、建设项目基本情况.....	1
二、建设项目所在地自然环境社会环境简况.....	6
三、环境质量状况.....	8
四、评价适用标准.....	9
五、建设项目工程分析.....	10
六、项目主要污染物产生及排放情况.....	12
七、环境影响分析.....	13
八、建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果.....	16
九、结论与建议.....	17
宿迁 110kV 龙河变增容扩建工程电磁环境影响专题评价.....	22

附图：

附图 1：地理位置示意图

附图 2：变电站检测点位及周围环境示意图

附图 3：变电站总平面布置图

附图 4：类比变电站检测点位示意图

一、建设项目基本情况

项目名称	宿迁 110kV 龙河变增容扩建工程				
建设单位	江苏省电力公司宿迁供电公司				
建设单位负责人	/		联系人	/	
通讯地址	宿迁市发展大道 58 号				
联系电话	/	传真	/	邮政编码	223800
建设地点	宿迁市宿城区龙河镇境内				
立项审批部门	/		批准文号	/	
建设性质	扩建		行业类别及代码	电力供应业, D4420	
占地面积(m ²)	4725		绿化面积(m ²)	/	
总投资(万元)	/	其中: 环保投资(万元)	/	环保投资占总投资比例	/
评价经费(万元)	/	预期投产日期	2017 年		
原辅材料及主要设施规格、数量: 本项目建设内容为: 110kV 龙河变电站, 户外型布置, 现有 1 台主变, 容量为 31.5MVA (#1), 本期将#1 主变增容为 50MVA 主变, 扩建#2 主变 (50MVA), 远景规模为 3×80MVA, 本期不新增 110kV 出线。					
水及能源消耗量	/				
名 称	消耗量	名 称	消耗量		
水 (吨/年)	少量	柴油 (吨/年)	/		
电 (度)	/	燃气 (标立方米/年)	/		
燃煤 (吨/年)	/	其它	/		
废水 (工业废水、生活污水) 排水量及排放去向: 废水类型: 生活污水 排 水 量: / 排放去向: 排入化粪池处理后定期清理, 不外排。					
输变电设施的使用情况: 110kV 变电站运行时产生工频电场、工频磁场、噪声影响。					

工程内容及规模:

● 项目由来

110kV 龙河变电站位于宿迁市宿城区龙河镇,随着镇区大规模开发建设,负荷增长速度较快,预计 2017 年,该地区用电负荷将达到 3 万千瓦,龙河变将过载运行。为满足周边地块负荷增长的需求,增加该区域供电可靠性,江苏省电力公司宿迁供电公司建设宿迁 110kV 龙河变增容扩建工程具有必要性。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求,该项目需要进行环境影响评价。据此,江苏省电力公司宿迁供电公司委托我中心进行该项目的环境影响评价,接受委托后,我中心通过资料调研、现场勘察、评价分析,并委托江苏省苏核辐射科技有限责任公司对项目周围环境进行了检测,在此基础上编制了宿迁 110kV 龙河变增容扩建工程环境影响报告表。

● 工程规模

(1) 现有规模

110kV 龙河变电站,户外型布置,现有 1 台主变,容量为 31.5MVA (#1);现有 110kV 出线 2 回。目前变电站运行正常。

(2) 本期规模

本期将#1 主变增容为 50MVA 主变,扩建#2 主变(50MVA),远景规模为 3×80MVA。

● 地理位置

110kV 龙河变电站位于宿迁市宿城区龙河镇境内,站址周围目前主要为农田。项目地理位置示意图见附图 1。

● 变电站平面布置

变电站采用户外型布置,110kV 配电装置和主变均为户外布置,其中 110kV 配电装置布置在站内南侧,主变布置于站内中间位置,110kV 线路向南架空出线。10kV、35kV 配电装置室布置于站内北侧。

在总平布置方面,严格按照变电站防火规范设置各建构筑物的安全防火距离;

110kV 变电站采用户外型布置，主变压器布置于站内中间位置，线路向南架空出线，出线侧无民房及其他环境敏感目标。变电站的设计及布置从工程及环保角度均是合理的。

变电站总平面布置图见附图 3。

- **产业政策的相符性**

110kV 龙河变增容扩建工程的建设，将满足日益增长的用电要求，有力地保证地区经济持续快速发展，属国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》中鼓励发展的项目（“第一类鼓励类”中的电网改造与建设），符合国家相关产业政策。

- **规划相符性**

110kV 龙河变增容扩建工程位于现有站址内，无新征土地，无需当地土地、规划等部门出具批复意见。项目的建设符合当地城镇发展的规划要求，同时也符合电力发展规划的要求。

- **前期工程环保手续履行情况**

110kV 龙河变已于 2009 年 5 月在《宿迁 35kV 龙河变电所升压等输变电工程环境影响报告表》中进行了环评，并于 2012 年 10 月 22 日通过环保竣工验收（苏环核验[2012]101 号）。

编制依据:

1. 国家法律、法规及相关规范

- (1) 《中华人民共和国环境保护法（修订）》，2015 年 1 月 1 日起施行
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2003 年 9 月 1 日起施行
- (3) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997 年 3 月 1 日起施行
- (4) 《中华人民共和国水污染防治法（修订）》，2008 年 6 月 1 日施行
- (5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》，2013 年 6 月 29 日
- (6) 《中华人民共和国水土保持法（修订）》，2011 年 3 月 1 日起施行
- (7) 《中华人民共和国土地管理法》，2004 年 8 月 28 日第二次修正
- (8) 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 253 号），1998 年 11 月
- (9) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部 2 号令），2008 年 10 月 1 日起施行
- (10) 《电力设施保护条例》，国务院令第 239 号，1998 年 1 月
- (11) 《电力设施保护条例实施细则》，1999 年 3 月 18 日
- (12) 《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》，国家发改委第 21 号令，2013 年 5 月 1 日起施行
- (13) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77 号，2012 年 7 月 3 日起实施
- (14) 《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》，环办[2012]131 号，2012 年 10 月
- (15) 《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）

2. 地方法规及相关规范

- (1) 《江苏省生态红线区域保护规划》，苏政发[2013]113 号，2013 年 8 月 30 日
- (2) 《江苏省电力保护条例》，2008 年 5 月 1 日
- (3) 《江苏省环境保护条例（修正）》，1997 年 7 月 31 日

3. 评价导则、技术规范

- (1) 《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2011）
- (2) 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）
- (3) 《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-1993）

- (4)《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)
- (5)《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)
- (6)《环境影响评价技术导则—输变电工程》(HJ24-2014)
- (7)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
- (8)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)
- (9)《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)

4. 行业规范

- (1)《城市电力规划规范》(GB 50293-1999)

5. 评价因子及评价范围

表 1 评价因子及评价范围

评价对象	评价因子	评价范围
变电站	工频电场、工频磁场	站界外 30m 范围内的区域
	噪声	变电站围墙外 100m 范围内的区域
	生态	站场围墙外 500m 范围内的区域

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

宿迁市位于北纬 33°8'~34°25'，东经 117°56'~119°10'之间，属于陇海经济带、沿海经济带、沿江经济带的交叉辐射区。宿迁市下辖沭阳县、泗阳县、泗洪县、宿城区和宿豫区，总面积 8555km²，人口约 515 万。

宿迁市属暖温带季风性气候，四季分明，光照充足，雨水丰沛，无霜期较长，年平均气温 14.2℃，年平均降水量 910mm。境内地势平坦，土地肥沃，是中国著名的商品粮基地。境内有两湖（洪泽湖、骆马湖）四河（大运河、淮河、沂河、沭河），是闻名中外的“水产之乡”。

宿迁市平原面积占市区总面积的 41.1%，河湖、低地、沼泽湿地面积占 27.0%，丘陵在宿城以北的马陵山余脉延伸区，其面积仅占 5.0%，河、湖（骆马湖部分水面）面积占市区总面积的 27.9%。

宿迁丘陵坡地的坡度大都在 8 度以下，最大坡度在 45 度以上，主要分布于市区晓店南北侧，高程一般在 26-27m。第四系覆盖厚度不大，土层薄，局部地段基岩裸露，属丘陵坚硬，半坚硬岩类工程地质区，地基承载力较大，岩石抗压强度 700-1000 kg/cm²。适宜基建施工，用作基础设施建设用地。

本工程位于宿迁市宿城区龙河镇境内，变电站站址周围主要为农田。从现场踏勘分析，工程建设区域内没有自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等需特殊保护的地区，评价范围内没有国家需要重点保护的野生动植物。此外，根据现场勘查，本工程附近未发现有价值的文物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

2014 年宿迁全年实现地区生产总值 1860 亿元，增长 10.5%；固定资产投资 1550 亿元，增长 20.1%；规模以上工业增加值 850 亿元，增长 14.3%；社会消费品零售总额 498 亿元，增长 12.6%；进出口总额 37 亿美元，增长 11.4%；实际利用外资 6.92 亿美元，增长 34%；贷款余额 1483 亿元，增长 15.7%；全体居民人均可支配收入 15929 元，增长 11.3%；城镇居民人均可支配收入 20475 元，增长 10.8%；农村居民人均可支配收入 11699 元，增长 12.3%；居民消费价格总水平累计上涨 2.4%。公共财政预算收入完成 210.1 亿元，增长 13.5%；工业用电量 104 亿千瓦时，增长 9.5%。

2014 年宿迁全年完成工业投资 1000 亿元，增长 20.3%，其中，200 个工业再造项目完成投资 119 亿元。完成服务业投资 541 亿元，增长 19.5%，其中，118 个服务业重点项目完成投资 280 亿元。全市 240 个重大项目完成投资 1046.9 亿元，占年度计划的 101.3%，有力支撑了全市投资平稳增长。

教育事业快速发展，新增正高级教师 12 人、省特级教师 22 人，全市高考本科达线 15720 人，被清华、北大录取 26 人，位居全省第四。医疗卫生服务能力不断提升，全市二级乙等及以上医院均开展预约诊疗服务，专家门诊就诊患者比例二、三级医院分别达到 60%、90%，市人民医院新外科大楼投入使用，市第一人民医院建设加快推进。公共文化事业稳步推进，市博物馆新馆、图书馆新馆建成开放，市文化馆改造工程加快推进，各县区公共文化设施建设进展顺利。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目建设地点周围同类型的电磁污染源的为现有 110kV 龙河变电站及配套出线。目前 110kV 龙河变电站运行正常，站内建有事故油池，未发生过溢油现象，日常巡视人员产生的生活污水排入化粪池内，未直接外排。本工程不存在“以新带老”现象。

三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、电磁环境、生态环境等）

1、监测因子、监测方法

监测因子：工频电场、工频磁场、噪声

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

2、检测点位布设

110kV 变电站：在变电站站址四周布设工频电场、工频磁场及噪声现状测点。

变电站检测点位示意图见附图 2。

3、现状检测结果与评价

（1）声环境

110kV 龙河变电站周围测点昼间噪声为 43.6dB(A)~46.7dB(A)，夜间噪声为 40.5dB(A)~41.9dB(A)。变电站厂界排放噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 2 类标准，厂界外环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准要求。

（2）工频电场、工频磁场现状

110kV 龙河变电站周围各测点处的工频电场强度为 7.5V/m~38.1V/m，工频磁感应强度（合成量）为 0.032 μ T~0.109 μ T。所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μ T 公众曝露限值要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

对照《江苏省生态红线区域保护规划（苏政发〔2013〕113 号）》，本工程评价范围内，无自然保护区、风景名胜区等生态红线区。经现场调查，110kV 龙河变电站周围 30m 范围内无电磁敏感目标，周围 100m 范围内无噪声敏感目标。

四、评价适用标准

噪 声	声环境： 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准：昼间为 60dB(A)，夜间为 50dB(A)； 厂界环境噪声排放标准： 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准：昼间为 60dB(A)，夜间为 50dB(A)； 施工场界环境噪声排放标准： 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
电 磁 环 境	工频电场、工频磁场：工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率为 50Hz 所对应的公众暴露限值，即工频电场限值：4000V/m；工频磁场限值：100μT。
总 量 控 制 指 标	无

五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示):

1、施工期

本期#1 主变增容工程只需将原有主变卸下，并将新主变安装在预留位置，#2 主变扩建在站内预留位置上安装，均不需土建施工，因此只会产生短暂的车辆及安装噪声，无其它施工期环境影响。

2、运行期

本工程为输变电工程，即将高压电流通过送电线路的导线送入下一级或同级变电站，变电后送出至下一级变电站。输变电工程的工艺流程如下：

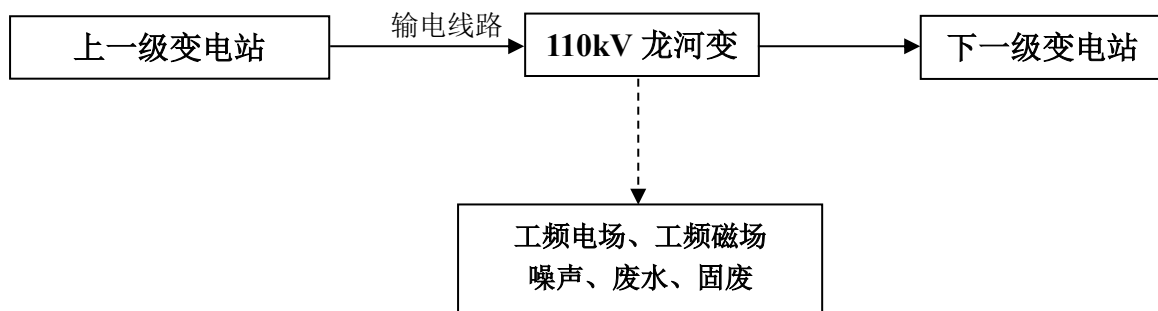


图 1 110kV 输变电工程工艺流程及产污环节示意图

污染分析:

1、施工期

本期#1 主变增容工程只需将原有主变卸下，并将新主变安装在预留位置，#2 主变扩建在站内预留位置上安装，均不需土建施工，因此只会产生短暂的车辆及安装噪声，无其它施工期环境影响。

2、运行期

(1) 工频电场、工频磁场

变电站在运行中，会形成一定强度的工频电场、工频磁场。变电站的主变和高压配电装置在运行时，由于电压等级较高，带电结构中存在大量的电荷，因此会在周围产生一定强度的工频电场，同时由于电流的存在，在带电结构周围会产生交变的工频磁场。

(2) 噪声

110kV 变电站运营期的噪声主要来自变压器。按照我省电力行业目前采用的主

变噪声控制要求，主变 1m 处的噪声限值约为 63dB(A)。

(3) 生活污水

变电站无人值班，日常巡视及检修等工作人员会产生少量的生活污水。

(4) 固废

变电站无人值班，日常巡视及检修等工作人员会产生少量的生活垃圾。

变电站内的蓄电池是直流系统中不可缺少的设备，当需要更换时，需按《危险废物转移联单管理办法》的要求，由原厂家回收或有资质的蓄电池回收处理机构回收。

(5) 事故风险

变电站内设置 1 座事故油池，容积 30m³，变压器下设置事故油坑，事故油坑与事故油池相连。变电站运营期正常情况下，变压器无漏油产生，一旦发生事故，事故油须由有资质的单位回收处理，严禁外排，不得交无资质单位处理。

六、项目主要污染物产生及排放情况

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	处理前产生浓度及 产生量 (单位)	排放浓度及排放量 (单位)
大气 污 染 物	无	——	——	——
水 污 染 物	变电站	生活污水	少量	定期清理，不外排
电 磁 环 境	变电站	工频电场 工频磁场	/	工频电场：≤4000V/m 工频磁场：≤100μT
固 体 废 物	变电站	生活垃圾	少量	定期清理，不外排
		废旧蓄电池	少量	厂家或有资质的单位回收
		原有被替换 主变	/	由供电公司回收
噪 声	施工场地	施工机械 噪声	<70dB(A)	满足《建筑施工场界环境噪 声排放标准》(GB12523-2011) 中相应要求。
	变电站	噪声	距离主变 1m 处噪 声不高于 63dB(A)	满足《工业企业厂界环境噪声排 放标准》(GB12348-2008) 2 类
其 他	主变油污，发生事故时最终全部排入事故油池			

主要生态影响（不够时可另附页）

对照《江苏省生态红线区域保护规划（2013 年）》，本工程评价范围内无自然保护区、风景名胜
区等生态红线区。本次主变扩容扩建工程在变电站站内部开展，不会对周围生态环境产生影响。

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析：

本期#1 主变增容工程只需将原有主变卸下，并将新主变安装在预留位置，#2 主变扩建在站内预留位置上安装，均不需土建施工，因此只会产生短暂的车辆及安装噪声，无其它施工期环境影响。此外，对照《江苏省生态红线区域保护规划（2013 年）》，本工程不涉及重要生态功能保护区。

营运期环境影响评价：

（1）电磁环境影响分析

宿迁 110kV 龙河变增容扩建工程在认真落实电磁环境保护措施后，工频电场、工频磁场对周围环境的影响较小，投入运行后对周围环境的影响符合相应评价标准。

电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价。

（2）变电站噪声影响分析

110kV 龙河变电站周围执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，现状检测结果表明，110kV 龙河变电站目前周围测点声环境满足 2 类标准要求。

110kV 龙河变现有 1 台 110kV 主变运行，正常运行情况下，距本期增容改造的#1 主变 1m 处噪声为约 66dB(A)。根据目前省内电力行业对于 110kV 主变技术指标的要求，本次增容选用的主变 1m 处噪声不大于 63dB(A)，由此可知，110kV 龙河变#1 主变增容后，厂界排放噪声及厂界外环境噪声应小于现状检测值。本次环评噪声预测在现状检测值的基础上，按本期扩建 1 台（#2）主变，远景 3 台主变，距离主变 1m 处噪声为 63dB(A) 进行计算，分别预测主变扩建后厂界排放噪声。

通过计算，110kV 龙河变电站增容扩建工程建成投运后，四周厂界排放噪声均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求，变电站厂界外环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。

（3）水环境影响分析

变电站无人值班，日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活污水经化粪池处理后，定期清理，不外排。

（4）固废影响分析

变电站日常巡视、检修等工作人员所产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，不外排，不会对周围的环境造成影响。

变电站内的蓄电池是直流系统中不可缺少的设备，当需要更换时，需按《危险废物转移联单管理办法》的要求，由原厂家回收或有资质的蓄电池回收处理机构回收。

（5）环境风险分析

本工程的环境风险主要来自变压器油。变压器油是由许多不同分子量的碳氢化合物组成，即主要由烷烃、环烷烃和芳香烃组成。主要风险是变压器油的泄漏以及变压

器发生爆炸造成的火灾。

如变压器内部发生过载或短路，绝缘材料或绝缘油就会因高温或电火花作用而分解，膨胀以至气化，使变压器内部压力急剧增加，可能引起变压器外壳爆炸，大量绝缘油喷出燃烧，油流又会进一步扩大火灾危险。

本次扩建的变电站为户外型布置，变电站前期工程已设置事故油池。变压器检修或发生爆炸时产生泄漏的油经主变下方管道排入事故油池后，由有资质的公司回收不外排。事故油池为 30m³，能够满足事故油的存放，其影响范围为变电站站区内。

根据国内电力部门的运行统计，变压器发生爆炸造成的火灾的概率极低。为了防止变电站在使用变压器油带来的潜在风险，需做好以下措施：

1) 变电站电气设备布置严格按照规范、规程要求设计，所有电气设备均有可靠接地。

2) 变电站设有继电保护装置，当变电站出现异常情况，通过自动切断电源，防止发生变电站变压器爆炸之类的重大事故。

3) 按照《火电发电厂与变电站设计防火规范》(GB50299-2006)的规定，在主变压器道路四周设室外消火栓，并在主变附近放置磷酸铵盐推车式干粉灭火器及设置 1m³消防砂池作为主变消防设施。

4) 加强变电站调度，防止变压器长期过载运行，定期检验绝缘油质。防止变压器铁芯绝缘老化损坏。

八、建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气 污 染 物	施工场地	——	——	——
水 污 染 物	变电站	生活污水	化粪池，定期清理，不外排	不影响周围水环境
电 磁 环 境	变电站	工频电场 工频磁场	对变电站的电气设备进行合理布局,保证导体和电气设备安全距离,选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置。	工频电场：≤4000V/m 工频磁场：≤100μT
固 体 废 物	变电站	生活垃圾	环卫部门定期清理	不外排，不会对周围环境产生影响
		废旧蓄电池	厂家或有资质的单位回收	
		原有被替换主变	由供电公司回收	
噪 声	施工场地	噪声	选用低噪声施工设备，尽量错开高噪声设备使用时间，夜间不施工。	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》中相应要求
	变电站	噪声	变电站选用低噪声主变，变电站前期工程总平面布置上已将站内建筑物合理布置，各功能区分开布置，高噪声的设备相对集中布置，充分利用了场地空间衰减噪声。	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值。
其他	变电站内设有事故油池（容积 30m ³ ），防止事故时变压器油外溢污染周围环境。			
生态保护措施及预期效果： 对照《江苏省生态红线区域保护规划（2013 年）》，本工程不涉及重要生态功能保护区。本工程主变增容扩建全部在现有的 110kV 龙河变站内开展，不新增占地面积，因此不会对周围生态环境产生影响。				

九、结论与建议

结论:

(1) 项目概况及建设必要性:

1) 项目概况: 110kV 龙河变电站, 户外型布置, 现有 1 台主变, 容量为 31.5MVA (#1), 本期将#1 主变增容为 50MVA 主变, 扩建#2 主变 (50MVA), 远景规模为 3×80MVA, 本期不新增 110kV 出线。

2) 建设必要性: 110kV 龙河变电站位于宿迁市宿城区龙河镇, 随着镇区大规模开发建设, 负荷增长速度较快, 预计 2017 年, 该地区用电负荷将达到 3 万千瓦, 龙河变将过载运行。为满足周边地块负荷增长的需求, 增加该区域供电可靠性, 江苏省电力公司宿迁供电公司建设宿迁 110kV 龙河变增容扩建工程具有必要性。

(2) 产业政策相符性:

宿迁 110kV 龙河变增容扩建工程的建设, 将完善地区供电网络结构, 满足日益增长的用电要求, 有力地保证地区经济持续快速发展, 属国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录 (2011 年本) (修正)》中鼓励发展的项目 (“第一类鼓励类” 中的电网改造与建设), 符合国家相关产业政策。

(3) 选址合理性:

宿迁 110kV 龙河变增容扩建工程位于现有站址内, 无新征土地, 无需当地土地、规划等部门出具批复意见。项目的建设符合当地城镇发展的规划要求, 同时也符合电力发展规划的要求。

(4) 项目环境质量现状:

①工频电场和工频磁场环境: 110kV 龙河变电站周围各测点处的工频电场强度为 7.5V/m~38.1V/m, 工频磁感应强度 (合成量) 为 0.032μT~0.109μT。所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 公众曝露限值要求。

②噪声: 110kV 龙河变电站周围测点昼间噪声为 43.6dB(A)~46.7dB(A), 夜间噪声为 40.5dB(A)~41.9dB(A)。变电站厂界排放噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 的 2 类标准, 厂界外环境噪声能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 2 类标准要求。

(5) 环境影响评价：

通过类比检测分析，宿迁 110kV 龙河变增容扩建工程投运后周围的工频电场、工频磁场能够满足相关的标准限值；厂界环境排放噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求，厂界外环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。

(6) 环保措施：

1) 施工期

本期#1 主变增容工程只需将原有主变卸下，并将新主变安装在预留位置，#2 主变扩建在站内预留位置上安装，均不需土建施工，因此只会产生短暂的车辆及安装噪声，无其它施工期环境影响。

2) 运行期

①噪声：选用低噪声主变，建设单位在设备选型时明确要求主变电压器供货商所提供主变必须满足在距主变 1m 处的噪声限值不大于 63dB(A)；变电站前期工程总平面布置上已将站内建筑物合理布置，各功能区分开布置，高噪声的设备相对集中布置，充分利用场地空间衰减了噪声。

②电磁环境：主变及电气设备合理布局，保证导体和电气设备安全距离，降低电磁影响。

③水环境：变电站无人值班，日常巡视及检修等工作人员产生的少量生活污水排入化粪池，定期清理，不外排。

④固废：变电站日常巡视及检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，不会对外环境造成影响。变电站内的蓄电池需要更换时，需按《危险废物转移联单管理办法》的要求，由原厂家回收或有资质的蓄电池回收处理机构回收。

⑤事故风险：本项目主要环境风险是变压器油的泄漏以及变压器发生爆炸造成的火灾。根据国内电力部门的运行统计，变压器发生爆炸造成的火灾的概率极低。本工程将采取设置事故油池、消防设施、设备维护等措施，降低事故风险概率，减轻事故的环境影响。变电站内设置 1 座事故油池（容量 30m³），每台变压器下均设置事故油坑，事故油坑与事故油池相连。变电站运营期正常情况下，变压器无漏油产生，事故时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。

综上所述，宿迁 110kV 龙河变增容扩建工程符合国家的法律法规和产业政策，符合区域总体发展规划，在认真落实各项污染防治措施后，工频电场、工频磁场及噪声等对周围环境影响较小，从环境影响角度分析，宿迁 110kV 龙河变增容扩建工程的建设是可行的。

建议：

工程建成后应及时报环保部门申请竣工环保验收，验收合格后方可投入正式运行。

预审意见:

经办人:

公 章
年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见:

经办人:

公 章
年 月 日

审批意见:

经办人:

公 章
年 月 日

宿迁 110kV 龙河变增容扩建工程电磁环境 影响专题评价

1 总则

1.1 项目概况

本项目建设内容见表 1.1-1。

表 1.1-1 本项目建设内容

工程名称	内 容	规 模
宿迁 110kV 龙河变 增容扩建工程	现有规模	31.5MVA（#1）
		110kV 出线：2 回
	本期规模	将#1 主变增容为 50MVA 主变 扩建#2 主变（50MVA）
	规划规模	3×80MVA

1.2 评价因子

本项目环境影响评价因子见表 1.2-1。

表 1.2-1 环境影响评价因子

评价阶段	评价项目	现状评价因子	单位	预测评价因子	单位
运行期	电磁环境	工频电场	V/m	工频电场	V/m
		工频磁场	μT	工频磁场	μT

1.3 评价标准

电磁环境中公众曝露限值执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率为 50Hz 所对应的标准，即工频电场：4000V/m；工频磁场：100μT。

1.4 评价工作等级

本项目 110kV 变电站为户外型，根据《环境影响评价技术导则—输变电工程》（HJ24-2014）中电磁环境影响评价依据划分（见表 1.4-1），本项目变电站评价工作等级为二级。

表 1.4-1 电磁环境影响评价工作等级

分类	电压等级	工程	条件	评价工作等级
交流	110kV	变电站	户外式	二级

1.5 评价范围

电磁环境影响评价范围见表 1.5-1。

表 1.5-1 电磁环境影响评价范围

评价对象	评价因子	评价范围
变电站	工频电场、工频磁场	站界外 30m

1.6 评价重点

电磁环境评价重点为工程运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响。

2 环境质量现状检测与评价

本次环评委托江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程所经地区的电磁环境现状进行了检测，检测统计结果见表 2.1-1。

表 2.1-1 本工程电磁环境现状检测结果统计

序号	工程名称	工频电场强度 (V/m)	工频磁感应强度 (μ T)
1	变电站四周	7.5~38.1	0.032~0.109
标准限值		4000	100

现状检测结果表明，所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μ T 公众曝露限值要求。

3 环境影响预测评价

为预测 110kV 龙河变增容扩建工程运行后产生的工频电场、工频磁场对站址周围环境的影响，选取电压等级、布置方式、建设规模及布置方式类似的徐州 110kV 联群变电站（户外型）作为类比检测对象。

110kV 龙河变和 110kV 联群变电压等级相同，且均为户外型布置，总平面布置基本类似，出线规模相同。110kV 龙河变本期建设后主变容量为 $2\times 50\text{MVA}$ ，与类比检测的 110kV 联群变（ $2\times 80\text{MVA}$ ）相比略小，因此，龙河变本期工程建成后对周围电磁环境的影响较联群变而言较小，类比较为保守。综上所述，选取 110kV 龙河变电站作为类比变电站是可行的。

110kV 联群变电站周围工频电场强度为 $7.56\text{V/m}\sim 258\text{V/m}$ ，工频磁感应强度（合成量）为 $0.0437\mu\text{T}\sim 0.487\mu\text{T}$ ，分别符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场 4000V/m 、工频磁场 $100\mu\text{T}$ 公众曝露限值要求。

通过对已运行的 110kV 联群变的类比检测结果，可以预测 110kV 龙河变增容扩建工程投运后产生的工频电场、工频磁场均能满足相应的评价标准要求。

4 电磁环境保护措施

主变及电气设备合理布局，保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响。

5 电磁专题报告结论

(1) 项目概况

①现有规模

110kV 龙河变电站，户外型布置，现有 1 台主变，容量为 31.5MVA（#1）；现有 110kV 出线 2 回。

②本期规模

本期将#1 主变增容为 50MVA 主变，扩建#2 主变（50MVA），远景规模为 3×80MVA。

(2) 电磁环境质量现状

现状检测结果表明，所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 公众曝露限值要求。

(3) 电磁环境影响评价

通过类比检测分析，110kV 龙河变增容扩建工程投运后周围的工频电场、工频磁场能够满足相关的标准限值。

(4) 电磁环境保护措施


主变及电气设备合理布局，保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响。

(5) 评价总结论


综上所述，宿迁 110kV 龙河变增容扩建工程在认真落实电磁环境保护措施后，工频电场、工频磁场对周围环境的影响较小，投入运行后对周围环境的影响符合相应评价标准。




附图 1 宿迁 110kV 龙河变增容扩建工程地理位置示意图

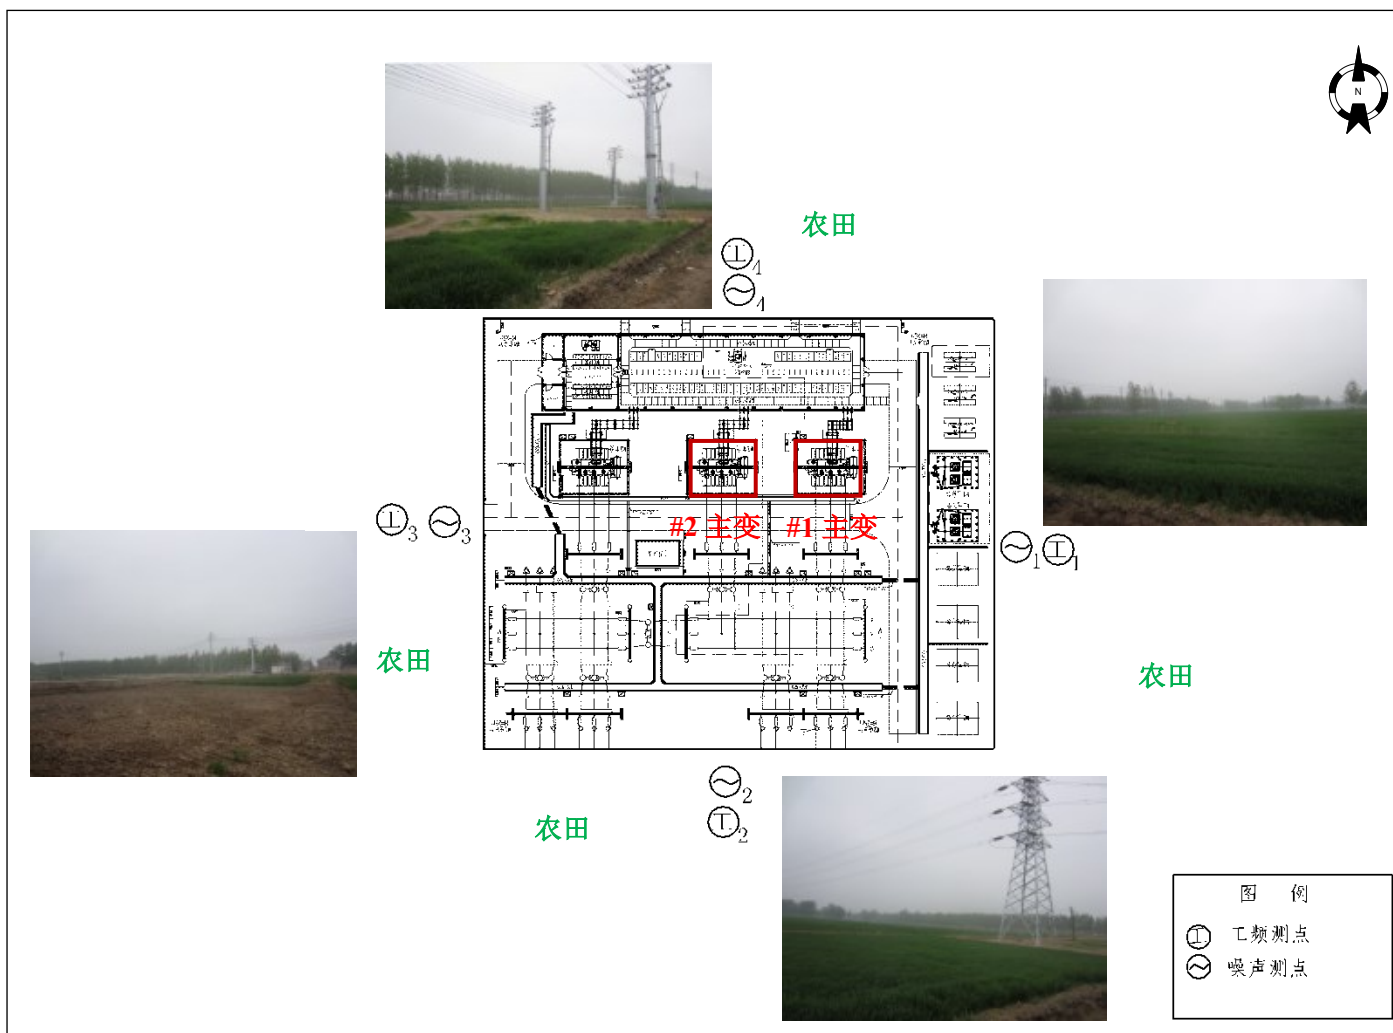

附图 2 110kV 龙河变电站检测点位及周围环境示意图

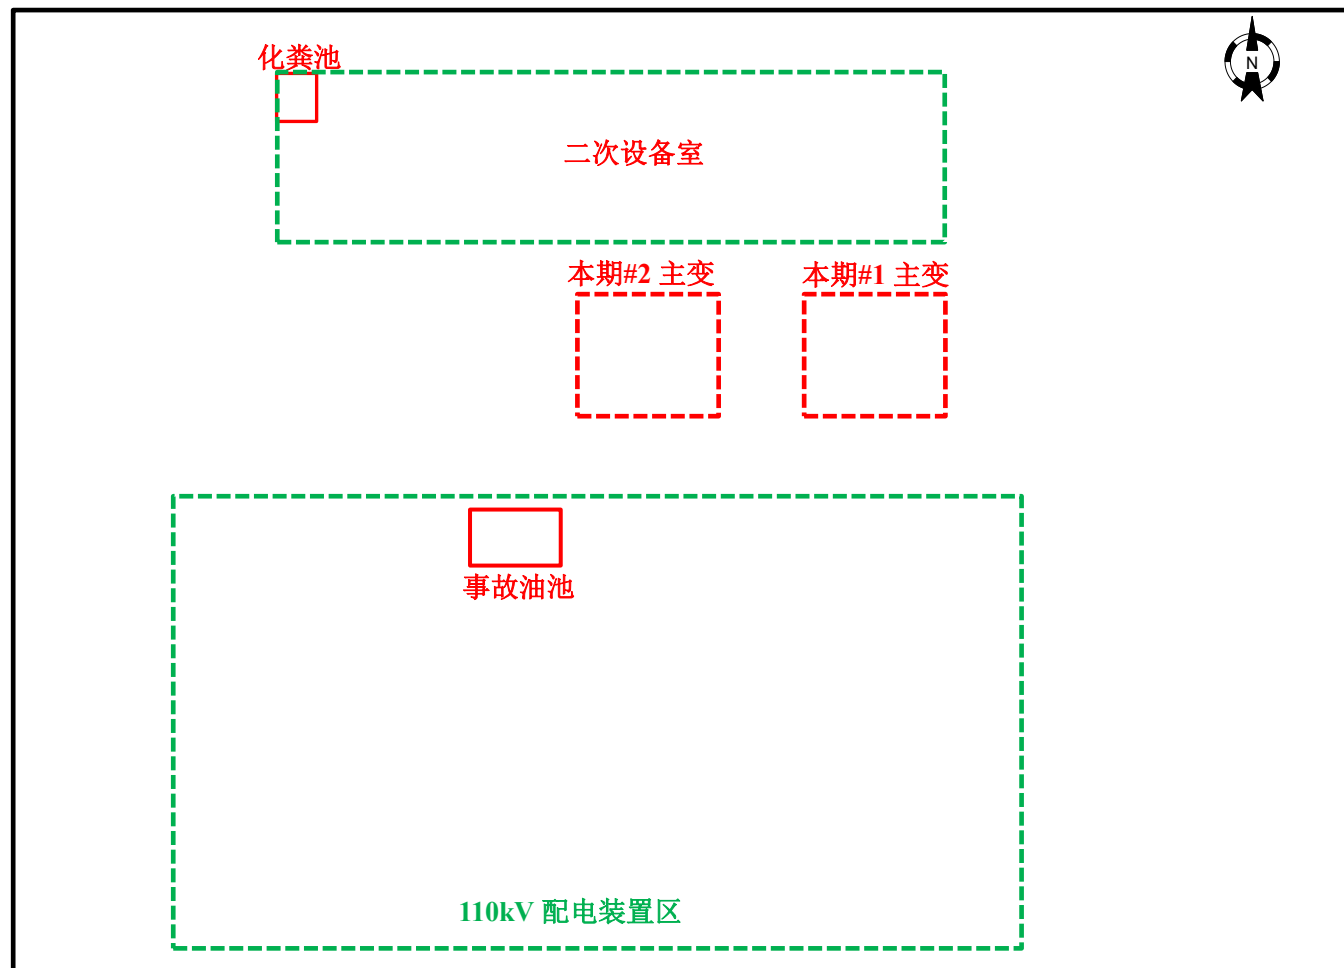

附图 3 110kV 龙河变电站平面布置示意图

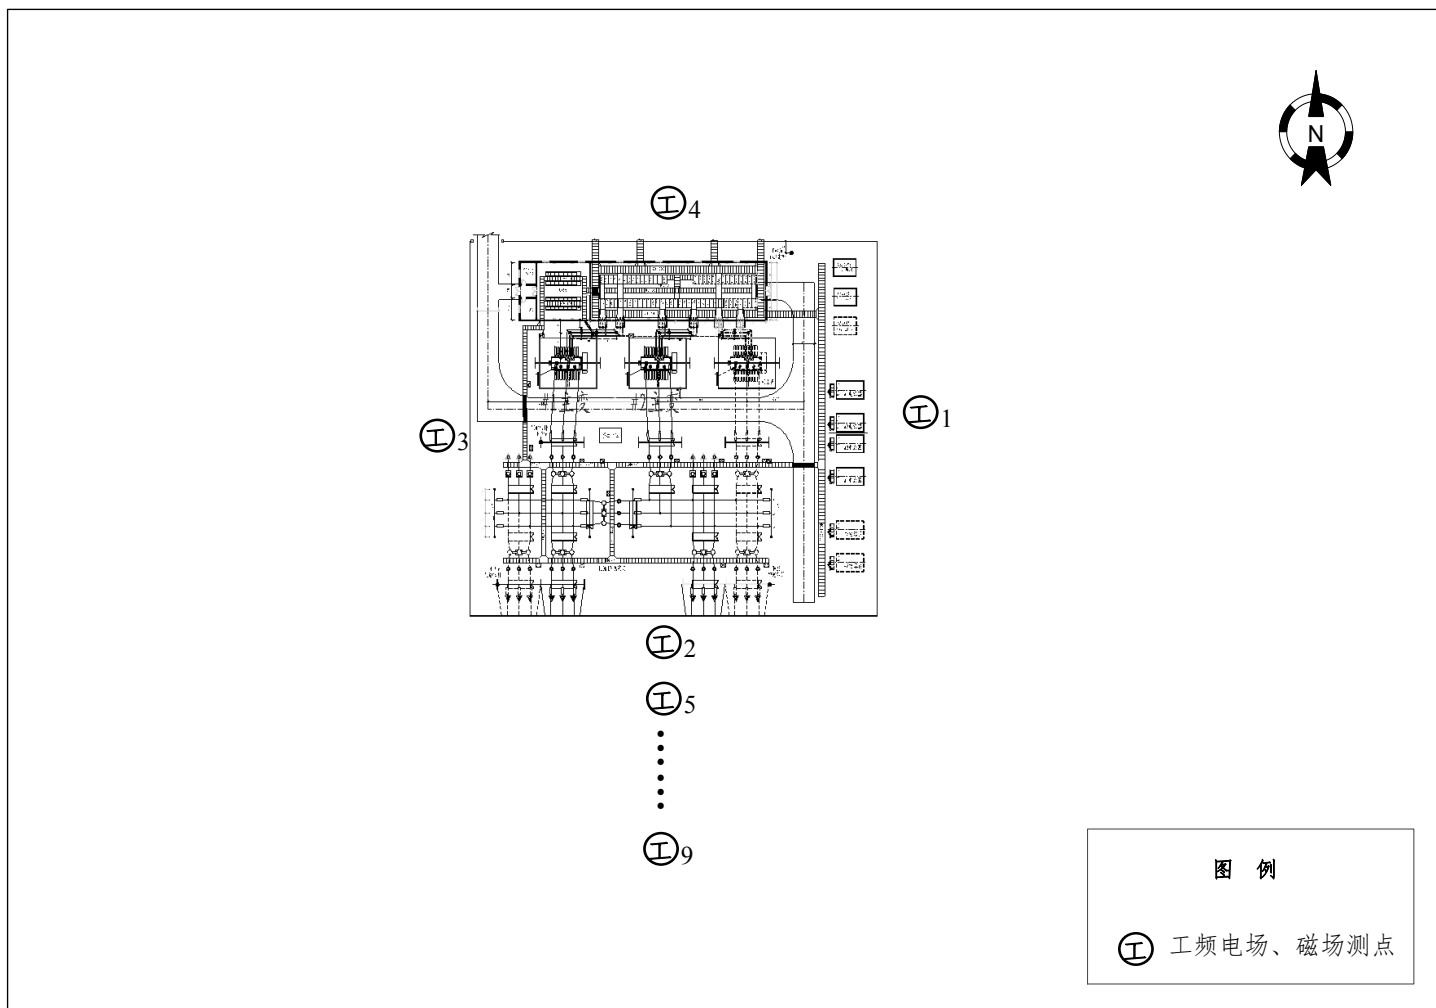

附图 4 110kV 联群变电站（类比站）检测点位示意图