

建设项目环境影响报告表

项目名称 邳州 110kV 邳州变电站增容#1、#2 主变工程（重新报批）

建设单位（盖章） 国网江苏省电力公司徐州供电公司

编制单位：江苏方天电力技术有限公司

编制日期：2016 年 12 月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国际填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。



项目编号：HB-BG-2016-0822

项目名称： 邳州 110kV 邳州变电站增容#1、#2 主变工程
(重新报批)

文件类型： 环境影响报告表

适用评价范围： 核与辐射项目——输变电工程

法定代表人： _____

主持编制机构： 江苏方天电力技术有限公司

评价单位地址：南京市江宁区苏源大道 58 号

邮编：211102

经环境保护部环境影响评价工程师职业资格登记管理办公室审查，**金先梅**具备从事环境影响评价及相关业务的能力，准予登记。

职业资格证书编号：**0010168**

登记证编号：**B19840041200**

有效期限：**2015年04月17日至2018年04月04日**

所在单位：**江苏方天电力技术有限公司**

登记类别：**输变电及广电通讯类环境影响评价**



再次登记记录

时间	有效期限
延至	年 月 日
延至	年 月 日
延至	年 月 日
延至	年 月 日



项目名称：邳州 110kV 邳州变电站增容#1、#2 主变工程（重新报批）

编制：

审核：

审批：

环境影响报告表编制人员名单

编制主持人		姓名	职（执）业资格证书编号	登记（注册证）编号	专业类别	本人签名
		全先梅	0010168	B19840041200	输变电及广电通讯	
主要编制人员情况	序号	姓名	职（执）业资格证书编号	登记（注册证）编号	编制内容	
	1	傅高健	/	/	现场勘查	
	2	华伟	0003590	B19840021200	环境影响预测分析	
	3	全先梅	0010168	B19840041200	污染防治措施评述环境影响报告表编写	

目录

一、建设项目基本情况	1
二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	7
三、环境质量状况	8
四、评价适用标准	12
五、建设项目工程分析	13
六、项目主要污染物产生及排放情况	15
七、环境影响分析	16
八、建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果	20
九、结论与建议	21
邳州 110kV 邳州变电站扩建#1 主变工程电磁环境影响专题评价	26
1 总则	27
2 环境质量现状监测与评价	28
3 环境影响预测评价	28
4 电磁环境保护措施	29
5 电磁评价结论	30
附图	30
附件	34

附图：

附图 1-1：邳州 110kV 邳州变电站增容主变工程地理位置示意图

附图 1-2：邳州 110kV 邳州变电站增容主变工程地理位置卫星图

附图 2：邳州 110kV 邳州变电站平面布置图

附图 3：邳州 110kV 邳州变电站站址及监测点位示意图

附图 4：110kV 立新变电站（类比站）监测点位示意图

附件：

附件 1：委托书

附件 2：项目噪声标准参考文件

附件 3：前期工程相关环保手续

附件 4：监测报告

一、建设项目基本情况

项目名称	邳州 110kV 邳州变电站增容#1、#2 主变工程（重新报批）				
建设单位	江苏省电力公司徐州供电公司				
建设单位负责人	/	联系人	/		
通讯地址	/				
联系电话	/	传真	/	邮政编码	/
建设地点	邳州市天山路西侧				
立项审批部门	/	批准文号	/		
建设性质	扩建		行业类别及代码	电力供应业，D4420	
占地面积(m ²)	/		绿化面积(m ²)	/	
总投资(万元)	/	其中：环保投资(万元)	/	环保投资占总投资比例	/
评价经费(万元)	/	预期投产日期	2017 年		
原辅材料及主要设施规格、数量 本项目建设内容为： 110kV 邳州变电站（户外型），现有主变容量是 1×63MVA(#1)+1×50MVA(#2)，本期将#1、#2 主变均增容至 80MVA。					
水及能源消耗量	/				
名称	消耗量	名称	消耗量		
水（吨/年）	少量	柴油（吨/年）	/		
电（度）	/	燃气(标立方米/年)	/		
燃煤（吨/年）	/	其它	/		
废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 废水类型：生活污水 排水量：/ 排放去向：排入化粪池处理后定期清理，不外排。					
输变电设施的使用情况： 110kV 变电站运行时产生工频电场、工频磁场、噪声影响。					

工程内容及规模:

110kV 邳州变电站位于邳州市天山路西侧，项目于 2015 年 5 月完成环评审批手续（徐环辐（表）审[2015]27 号）（详见附件 5），由于邳州变电站东侧新建居民楼，110kV 邳州变电站增加环境敏感目标 4 栋居民楼。根据《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《关于印发〈输变电工程建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》第七条规定，环境敏感目标数量增加超过 30%，属发生重大变更，需重新报批。因此徐州供电公司 2016 年 11 月委托我公司对邳州 110kV 邳州变电站增容#1、#2 主变工程进行环评重新报批。接受委托后，我单位通过数据调研、现场勘察、评价分析，并委托江苏方天电力技术有限公司咨询服务分公司对项目周围环境进行了监测，在此基础上编制了邳州 110kV 邳州变电站增容#1、#2 主变工程（重新报批）环境影响报告表。

项目地理位置示意图见附图 1-1。

● 工程规模

(1) 变电站

110kV 邳州变电站（户外型），现有主变容量是 1×63MVA(#1)+1×50MVA(#2)，本期将#1、#2 主变均增容至 80MVA。

● 变电站平面布置

变电站采取户外型布置。变电站主变户外布置，变电站北侧为 110kV 户外设备区，变电站南侧 10kV 开关室，主变位于 10kV 开关室与 110kV 户外配电装置区之间。变电站内事故油池一期工程已经建好，位于两台主变之间。

变电站周围情况及监测布点示意图见附图 2，变电站总平面布置图见附图 3。

● 工程及环保投资

本工程项目总投资约为/万元，其中环保投资约为/万元，主要用于变电站降噪，具体见表 1。

表 1 工程环保投资一览表

序号	工程名称	工程投资（万元）	环保投资（万元）
1	110kV 邳州变电站扩建#1 主变工程	/	/
	合计	/	/

- 前期相关工程环保手续履行情况：

110kV 邳州变电站#1、#2 主变于 2015 年在《邳州 110kV 邳州变电站增容#1、#2 主变工程环境影响报告表》中进行了评价， 2015 年 5 月取得徐州市环保局批复（徐环辐（表）审[2015]27 号），批复见附件 3。

- 批复、协议：

本项目扩建全部在现有的 110kV 邳州变电站内部开展，无需征地。

编制依据:

1. 国家法律、法规及相关规范

- (1) 《中华人民共和国环境保护法（修订）》，2015年1月1日起施行
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日起施行
- (3) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起施行
- (4) 《中华人民共和国水污染防治法（修订）》，2008年6月1日施行
- (5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》，2015年4月24日施行
- (6) 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号），1998年11月
- (7) 《建设项目环境影响评价分类管理名录（修订）》（环境保护部33号令），2015年6月1日起施行
- (8) 《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），2015年6月1日起施行
- (9) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日起实施
- (10) 《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》，环办[2012]131号，2012年10月
- (11) 《关于印发〈输变电工程建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》，环办辐射[2016]84号，2016年8月

2. 地方法律、法规及相关规范

- (1) 《江苏省生态红线区域保护规划》，苏政发[2013]113号，2013年8月30日
- (2) 《江苏省环境保护条例（修正）》，1997年7月31日

3. 评价导则、技术规范

- (1) 《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2011）
- (2) 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）
- (3) 《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-1993）
- (4) 《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）
- (5) 《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）
- (6) 《环境影响评价技术导则—输变电工程》（HJ24-2014）
- (7) 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

- (8) 《声环境质量标准》(GB3096-2008)
- (9) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
- (10) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)
- (11) 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)
- (12) 《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)
- (13) 《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)

4. 行业规范

- (1) 《城市电力规划规范》(GB/T50293-2014)

5. 工程相关文件

- (1) 委托书
- (2) 项目可研报告
- (3) 地方环保部门环评执行标准确认函

6. 评价因子

本项目可能产生的环境影响如下：

(1) 施工期

变电站及线路施工期产生的噪声、扬尘、废水及固废对周围环境的影响；
变电站及线路施工期对生态环境的影响；

(2) 运行期：

变电站及线路运行期产生的噪声、工频电场、工频磁场对周围环境的影响；

本项目主要环境影响评价因子详见表 2-1。

表 2-1 本项目主要环境影响评价因子一览表

评价阶段	评价项目	现状评价因子	单位	预测评价因子	单位
施工期	声环境	昼间、夜间等效声级, Leq	dB(A)	昼间、夜间等效声级, Leq	dB(A)
运行期	电磁环境	工频电场	V/m	工频电场	V/m
		工频磁场	μT	工频磁场	μT
	声环境	昼间、夜间等效声级, Leq	dB(A)	昼间、夜间等效声级, Leq	dB(A)

7. 评价工作等级

(1) 电磁环境影响评价工作等级

本工程变电站为 110kV 户外变，根据《环境影响评价技术导则—输变电工程》(HJ24-2014) 中电磁环境影响评价依据划分，110kV 户外变电站评价工作等级为二

级。

(2) 声环境影响评价工作等级

本工程变电站站址位于邳州市天山路西侧，站址位于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类地区，根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)，声环境影响评价工作等级为二级。

(3) 生态环境影响评价工作等级

本工程不涉及特殊及重要生态敏感区，变电站占地面积为 4725m² (小于 2km²)。根据《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011) 第 4.2.1 规定，本工程生态环境影响评价工作等级为三级。

8. 评价范围

根据《环境影响评价技术导则—输变电工程》(HJ24-2014)、《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)、《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011) 和《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2011) 中的要求见表 2-2。

表 2-2、评价范围一览表

评价对象	评价因子	评价范围
变电站	工频电场 工频磁场	根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014 表 3 规定: 110kV 户外式变电站电磁环境影响评价范围为站界外 30m 范围内的区域
	噪声	根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009) 表 3 规定: 110kV 户外式变电站声环境影响评价范围为站界外 100m 范围内的区域
	生态	根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014 第 4.7.2 规定: “变电站、换流站、开关站、串补站生态环境影响评价范围为站场围墙外 500m 内”

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

邳州隶属于江苏省徐州市，位于苏鲁交界，东接新沂，西连徐州市铜山区、贾汪区，南界睢宁县，北邻山东省兰陵县。邳州历史悠久，境内大墩子文化遗址距今 6000 年，是江苏文明最早的起源。邳州市面积 2088km²，户籍人口 180 万（2012 年底）。

邳州地势西北高、东南低。根据地势高低，全境地貌分为平原洼地、坡地、山地和水域四种类型。邳州地处北纬 34 度附近，属暖温带半湿润季风气候，四季分明，季风显著，光照和雨量充足，历年以来年平均气温 14.0 ℃年平均降水量 867.8mm，年平均日照时数 2318.6 小时。

本期项目站址为已开发区域，无自然保护区及风景名胜区土地占用。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

邳州市是徐州经济发展的重要组成部分，截止 2013 年，邳州共辖 4 个街道办事处和 21 个镇，2 个农场，共有 38 个居委会、451 个村委会。

2014 年，邳州完成地区生产总值完成 673 亿元，增长 11.4%；一般公共预算收入 55.6 亿元，增长 13.7%，税收占比达 85%；城乡居民收入分别达 24675 元、14088 元，增长 9.8%和 11.5%；全国百强县排名提升至第 46 位，蝉联中国中小城市综合实力百强、最具投资潜力百强。同年，邳州粮食生产实现“十一连丰”，被评为全国粮食生产先进市。新河农业园区获批省级现代农业产业园区。新增国家级农业龙头企业 3 家；发展农民专业合作社 140 家、家庭农场 270 家；新认证“三品”188 个，建成省级出口农产品示范基地 6 个。

此外，2014 年邳州高新技术产业、新兴产业产值分别增长 11.5%和 13.5%，全社会研发投入占比达 1.4%。新增国家级高新技术企业 14 家、省级研发平台 7 家，新认定省级高新技术产品 23 项，完成专利授权 920 件，荣获省知识产权战略区域示范市，在徐州率先通过省可持续发展实验区验收。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

现有的 110kV 邳州变电站对周围环境主要造成工频电场、工频磁场、噪声影响。

三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、电磁环境、生态环境等）

1、监测因子、监测方法及标准

监测因子：工频电场、工频磁场、噪声

监测方法及标准：《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

2、监测点位布设

110kV 变电站：在变电站站址四周及敏感目标处布设工频电场、工频磁场及噪声现状测点。

变电站监测点位示意图见附图 2。

3、监测单位、监测时间和监测仪器

监测单位：江苏方天电力技术有限公司咨询服务分公司

监测时间：2016 年 11 月 21 日

监测天气：阴，风速 2.5m/s，空气温度 1~14℃，空气湿度 53%

监测仪器：

1) 工频电场、工频磁场：EFA-300 低频场强仪

（检定有效期：2016.1.29~2017.1.28）

生产厂家：德国 Narda 公司（仪器编号：S-0015/AL-0007/P-0007）

频率响应：5Hz~32kHz

量程：工频电场 0.14V/m~100kV/m；工频磁场 0.8nT~31.6mT

2) 噪声：AWA6270+声级计

（检定有效期：2016.11.14~2017.11.13）

生产厂家：杭州爱华仪器有限公司（仪器编号：029693）

测量范围：25dB(A)~130dB(A)

频率范围：10Hz~20kHz

运行工况：#1 主变：U=113.8kV I=97.6A P=16.4MW

#2 主变：U=114.8kV I=72.9A P=12.3MW

4、现状监测结果与评价

(1) 声环境

表 3、110kV 邳州变电站站址周围声环境现状

测点序号	测点描述	监测结果 $L_{eq}/dB(A)$		执行标准
		昼间	夜间	
1	/	/	/	2 类 (60/50)
2	/	/	/	
3	/	/	/	
4	/	/	/	
5	/	/		/
6	/	/		/
7	/	/	/	2 类 (60/50)
8	/	/	/	
9	/	/	/	

由监测结果可知，110kV 邳州变电站站址周围测点昼间噪声为 47.7dB(A)~50.5dB(A)，夜间噪声为 41.2dB(A)~42.1dB(A)，所有测点均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准要求。变电站站址周围敏感点昼间噪声 47.5dB(A)~48.7dB(A)，夜间噪声为 40.1dB(A)~41.5 dB(A)，所有测点均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准要求。

(2) 工频电场、工频磁场现状

表 4、110kV 邳州变电站站址周围工频电场、工频磁场现状

测点序号	测点描述	工频电场 V/m	工频磁场 μT
1	/	/	/
2	/	/	/
3	/	/	/
4	/	/	/
7	/	/	/
8	/	/	/
9	/	/	/
标准限值		4000	100

110kV 邳州变电站站址厂界各测点处的工频电场强度为 5.6V/m~586.8V/m，工频磁场为 0.063 μT ~0.370 μT ，变电站周围敏感目标处测点的工频电场强度为 2.4V/m~361.9V/m，工频磁场为 0.043 μT ~0.151 μT ，所有测点均能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μT 公众曝露限值要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

对照《江苏省生态红线区域保护规划（苏政发〔2013〕113号）》，本工程评价范围内无自然保护区、风景名胜区等生态红线区。本工程涉及的环境敏感目标主要为居民楼、民房和店铺等。经现场调查，110kV邳州变电站址周围环境保护目标详见表5-a，原工程环境保护目标情况详见表5-b。

表5-a、110kV邳州变电站站址周围环境保护目标

工程名称	敏感点名称	敏感点位置及规模	房屋类型	污染因子	环境质量要求
110kV邳州变电站	佳地雅居小区	变电站站址东北侧55m处，3栋	6层平顶	噪声	N
	居民小区	变电站站址东侧35m处，约4栋	高层平顶	噪声	N
	沿街商铺	变电站站址东侧紧邻，约16户	1~2层尖顶	噪声、工频电场、工频磁场	D、N
	民房	变电站站址南侧紧邻，约12户	2层平顶	噪声、工频电场、工频磁场	D、N
		变电站站址北侧10处等，约4户	1层平顶	噪声、工频电场、工频磁场	D、N
	城关社区居民委员会	变电站站址东测紧邻	2层平顶	噪声、工频电场、工频磁场	D、N

表5-b 原工程周围环境保护目标

工程名称	敏感点名称	敏感点位置及规模	房屋类型	污染因子	环境质量要求
110kV邳州变电站（原工程）	民房	变电站南侧紧邻	多层平顶 多层尖顶	噪声、工频电场、工频磁场	D、N
	民房	变电站西侧约紧邻	2层尖顶 4层平顶 5层平顶		D、N
	民房	变电站北侧约紧邻	1层平顶 2层尖顶 3层尖顶		D、N

注：D表示电磁环境质量要求为工频电场<4000V/m、工频磁场<100μT。

N 表示相应的声环境质量标准。

四、评价适用标准

环境 质量 标准	<p>声环境质量标准： 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：昼间为 60dB(A)，夜间为 50dB(A)。</p> <p>工频电场、工频磁场标准： 工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率为 50Hz 所对应的公众曝露限值，即工频电场限值：4000V/m；工频磁场限值：100μT。</p>
污 染 物 排 放 标 准	<p>厂界环境噪声排放标准： 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间为 60dB(A)，夜间为 50dB(A)。</p> <p>施工场界环境噪声排放标准： 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。</p>
总 量 控 制 指 标	无

五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示):

1、施工期

本工程施工内容主要为扩建一台变压器，在施工过程中采用机械施工和人工施工相结合的方法，由于施工范围较小，而且其施工方式与普通建筑物的施工方式相似，在加强管理并采取必要的措施后，对环境的影响程度较小。施工期主要污染因子有施工噪声、扬尘、废（污）水、固废。

2、运行期

本工程为变电站工程，即将 110kV 电能经 110kV 变电站降压后送至各下一级用户。变电站工程的工程流程如下：

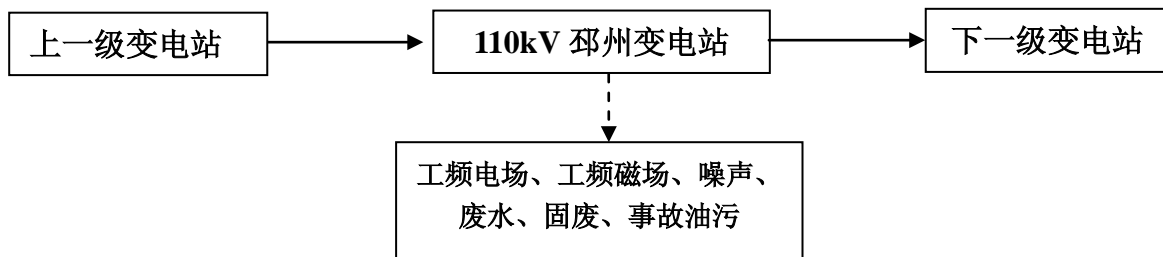


图 1 110kV 变电站工程工艺流程及产污环节示意图

污染分析:

1、施工期

(1) 施工噪声

施工期材料运送所使用交通工具和施工期机械运行将产生噪声。

(2) 施工废水

施工期废水污染源主要为施工人员所产生的生活污水和施工废水。

(3) 施工废气

大气污染物主要为施工扬尘。

(4) 施工固废

固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

(5) 生态

本期工程扩建主变直接在变电站内开展，不会对周围生态环境产生影响。

2、运行期

(1) 工频电场、工频磁场

变电站在运行中，会形成一定强度的工频电场、工频磁场。变电站的主变和高压配电装置在运行时，由于电压等级较高，带电结构中存在大量的电荷，因此会在周围产生一定强度的工频电场，同时由于电流的存在，在带电结构周围会产生交变的工频磁场。

(2) 噪声

110kV 变电站运营期的噪声主要来自主变压器。按照我省电力行业目前采用的主变噪声控制要求，主变 1m 处的噪声限值约为 63dB(A)。

(3) 生活污水

变电站无人值班，日常巡视及检修等工作人员会产生少量的生活污水。

(4) 固废

变电站无人值班，日常巡视及检修等工作人员会产生少量的生活垃圾。

变电站内的蓄电池是直流系统中不可缺少的设备，更换频率一般为 3-5 年，当需要更换时，需按《危险废物转移联单管理办法》的要求，由原厂家回收或有资质的蓄电池回收处理机构回收。

(5) 环境风险

变电站内已设置 1 座事故油池，容积 30m³，变压器下设置事故油坑，事故油坑与事故油池相连。变电站运营期正常情况下，变压器无漏油产生，事故时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。

六、项目主要污染物产生及排放情况

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	处理前产生浓度及 产生量 (单位)	排放浓度及排放量 (单位)
大气 污染物	施工场地	扬尘	少量	少量
水污 染物	施工场地	生活废水	少量	及时清理, 不外排
		施工废水	少量	排入临时沉淀池, 去除悬浮物 后的废水循环使用不外排
	变电站	生活污水	少量	定期清理, 不外排
电磁 环境	变电站	工频电场 工频磁场	/	工频电场: <4000V/m 工频磁场: <100 μ T
固体 废物	施工场地	生活垃圾 建筑垃圾	少量	及时清理, 不外排
	变电站	生活垃圾	少量	定期清理, 不外排
		废旧蓄电池	少量	厂家或有资质的单位回收
噪 声	施工场地	施工机械 噪声	60dB(A)~84dB(A)	满足《建筑施工现场环境噪声 排放标准》(GB12523-2011) 中相应要求
	变电站	噪声	距离主变 1m 处噪 声不高于 63dB(A)	满足《工业企业厂界环境噪声 排放标准》(GB12348-2008) 2 类
其他	主变油污: 发生事故时排入事故油池, 后交由有资质单位回收处理, 不外排			
<p>主要生态影响 (不够时可另附页)</p> <p>对照《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发[2013]113 号), 本工程评价范围内无自然保护区、风景名胜区等生态红线区。本工程施工在变电站内完成, 不进行土地开挖, 对生态不会产生影响。</p>				

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析：

施工期主要污染因子为：噪声、扬尘、废水、固废等。

(1) 施工噪声环境影响分析

本工程变电站施工产生的施工噪声，主要有运输车辆的噪声以及各种机具的设备噪声等。

工程施工时通过采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强；设置围挡，削弱噪声传播；加强施工管理，文明施工，禁止夜间施工等措施最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响，以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。

本工程施工量小、施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失，对周围声环境影响较小。

(2) 施工扬尘环境影响分析

施工扬尘主要来自施工现场内车辆行驶时产生的扬尘等。

施工过程中，车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭，避免沿途漏撒；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；对进出施工场地的车辆进行冲洗、限制车速，减少或避免产生扬尘。

通过采取上述环保措施，本工程施工扬尘对周围环境影响较小。

(3) 施工废水环境影响分析

本工程施工过程中产生的废水主要为少量施工废水和施工人员的生活污水。变电站的施工废水主要包括机械设备的冲洗废水，水质往往偏碱性，并含有石油类污染物和大量悬浮物，废水排入临时沉淀池，去除悬浮物后的废水循环使用不外排，定期清理。

变电站在施工阶段，将合理安排施工计划，施工人员生活污水排入化粪池，及时清理。

通过采取上述环保措施，施工过程中产生的废水不会影响周围水环境。

(4) 施工固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾两类。施工产生的建筑垃圾若不妥善处置会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且

破坏景观。

施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾分别收集堆放；弃土弃渣尽量做到土石方平衡，对于不能平衡的弃土弃渣由具备资质的公司及时清运，生活垃圾由环卫部门及时清运。

通过采取上述环保措施，施工固废对周围环境影响很小。

(5) 施工期生态环境影响分析

对照《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），本工程变电站不涉及重要生态功能保护区。

本工程施工主要在变电站内，工程建设对生态环境没有影响。

综上所述，通过采取上述施工期污染防治措施，并加强施工管理，本工程施工期的环境影响较小。

营运期环境影响评价：

（1）电磁环境影响分析

变电站电磁环境影响分析：

邳州 110kV 邳州变电站采用阜宁县 110kV 立新变电站（户外型）作为类比监测对象，可以预测 110kV 邳州变电站本期工程投运后产生的工频电场、工频磁场均能满足相应的评价标准要求，具体分析详见电磁环境影响专题评价。

（2）变电站噪声影响分析

110kV 邳州变电站站址厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求，站址区域环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，现状监测结果表明，目前 110kV 邳州变电站厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求，110kV 邳州变电站周围声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。

目前 110kV 邳州变电站#1、#2 主变压器噪声昼间为 67.0dB(A)和 65.9dB(A)，本次工程内容是更换#1、#2 主变，更换后的#1、#2 变压器噪声不大于 63dB(A)，因此，增容后主变对变电站厂界环境噪声及其环境保护目标声环境的影响不大于现有主变产生的影响，能够达到标准要求。

（3）水环境影响分析

变电站无人值班，日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活污水经化粪池处理后，定期清理，不外排。

（4）固废影响分析

变电站日常巡视、检修等工作人员所产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，不外排，不会对周围的环境造成影响。

变电站内的蓄电池一般 3-5 年更换一次，当蓄电池需要更换时，需按《危险废物转移联单管理办法》的要求，由原厂家回收或有资质的蓄电池回收处理机构回收。

（5）环境风险分析

本工程的环境风险主要来自变压器油。变压器油是由许多不同分子量的碳氢化合物组成，即主要由烷烃、环烷烃和芳香烃组成。主要风险是变压器油的泄漏以及变压器发生爆炸造成的火灾。

如变压器内部发生过载或短路，绝缘材料或绝缘油就会因高温或电火花作用而分解，膨胀以至气化，使变压器内部压力急剧增加，可能引起变压器外壳爆炸，大量绝缘油喷出燃烧，油流又会进一步扩大火灾危险。

本次变电站为户外布置，变电站在前期工程中已经建好事故油池。变压器检修或发生爆炸时产生泄漏的油经主变下方管道排入事故油池后，由有资质的公司回收不外排。事故油池为 30m³，能够满足事故油的存放，其影响范围为变电站站区内。

根据国内电力部门的运行统计，变压器发生爆炸造成的火灾的概率极低。为了防止变电站在使用变压器油带来的潜在风险，已做好以下措施：

1) 在主变压器下方设有管道，与事故排油检查井连接并排入事故贮油池，蓄油池内铺足够厚的鹅卵石层，一旦有油喷出都会被隔离。

2) 贮油池的总容量可以容纳规划容量变压器油在事故状态下的排放量，确保在所有变压器发生故障时，废油不会泄漏。贮油池为钢筋混凝土地下式圆形结构，临时放空和清淤用潜水泵抽吸。可以满足主变事故排放的需求。主变压器发生事故时，其事故油可直接排入事故油池，事故油须由有资质的单位回收，不外排。

3) 变电站电气设备布置严格按照规范、规程要求设计，所有电气设备均有可靠接地。

4) 变电站设有继电保护装置，当变电站出现异常情况，通过切断电源，并遥控至有关单位报警，防止发生变电站内变压器爆炸之类的重大事故。

5) 按照《火电发电厂与变电站设计防火规范》(GB50299-2006)的规定，在主变室设消火栓，并在主变附近放置干粉灭火器及设置消防砂池作为主变消防设施。

6) 加强变电站调度，防止变压器长期过载运行，定期检验绝缘油质。防止变压器铁芯绝缘老化损坏。

八、建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气 污染物	施工场地	扬尘	运输散体材料时密闭;施工现场设置围挡,弃土弃渣等合理堆放,定期洒水。	能够有效防止扬尘污染
水 污 染 物	施工场地	生活废水	排入化粪池,及时清理	不影响周围水环境
		施工废水	排入临时沉淀池,去除悬浮物后的废水循环使用不外排	
	变电站	生活污水	化粪池,定期清理。	不影响周围水环境
电 磁 环 境	变电站	工频电场 工频磁场	对变电站的电气设备进行合理布局,保证导体和电气设备安全距离,选用具有抗干扰能力的设备,设置防雷接地保护装置。	工频电场: <4000V/m 工频磁场: <100 μ T
固 体 废 物	施工场地	生活垃圾	及时清理	不外排,不会对周围环境产生影响
		建筑垃圾	及时清运	
	变电站	生活垃圾	环卫部门定期清理	
		废旧蓄电池	厂家或有资质的单位回收	
噪 声	施工场地	噪声	选用低噪声施工设备,尽量错开高噪声设备使用时间,夜间不施工。	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》中相应要求
	变电站	噪声	变电站选用低噪声主变,以降低其对厂界噪声的影响贡献值。	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值。
其 他	变电站内设有事故油池(容积30m ³),防止事故时变压器油外溢污染周围环境			
<p>生态保护措施及预期效果:</p> <p>通过采取加强施工管理,缩小施工范围,少占地,本工程只是扩建主变,不开挖土地等,因此本工程建设对周围生态环境影响很小。</p>				

九、结论与建议

结论:

(1) 项目概况及建设必要性:

1) 项目概况: 110kV 邳州变电站现有主变 1×63MVA(#1)+1×50MVA(#2), 本期 2 台主变均增容至 80MVA。

2) 建设必要性: 邳州 110kV 邳州变电站增容#1、#2 主变工程的建设, 将完善该地区供电网络结构, 满足日益增长的用电要求, 有力地保证该地区经济的持续快速发展。因此 邳州 110kV 邳州变电站增容#1、#2 主变工程具有必要性。

(2) 产业政策相符性:

邳州 110kV 邳州变电站增容#1、#2 主变工程的建设, 将完善地区供电网络结构, 满足日益增长的用电要求, 有力地保证地区经济持续快速发展, 属国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》(2011 年本)(2013 年修正)中鼓励发展的项目(“第一类鼓励类”中的电网改造与建设), 符合国家相关产业政策。

(3) 选址合理性:

邳州 110kV 邳州变电站增容#1、#2 主变工程位于邳州市天山路西侧, 对照《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发[2013]113 号), 本工程变电站站址不涉及自然保护区、风景名胜区等生态红线区, 该项目在原址扩建, 不新增土地, 项目的建设符合电力发展规划的要求。

(4) 项目环境质量现状:

①工频电场和工频磁场环境: 110kV 邳州变电站站址厂界各测点处的工频电场强度为 5.6V/m~586.8V/m, 工频磁场为 0.063μT~0.370μT, 变电站周围敏感目标处测点的工频电场强度为 2.4V/m~361.9V/m, 工频磁场为 0.043μT~0.151μT, 所有测点均能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 公众曝露限值要求。

②噪声: 110kV 邳州变电站站址周围测点昼间噪声为 47.7dB(A)~50.5dB(A), 夜间噪声为 41.2dB(A)~42.1dB(A), 所有测点均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准要求。变电站站址周围敏感点昼间噪声 47.5dB(A)~48.7dB(A), 夜间噪声为 40.1dB(A)~41.5 dB(A), 所有测点均能够满足《声环

境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准要求。

(5) 环境影响评价:

通过类比监测,邳州 110kV 邳州变电站扩建#1 主变工程建成投运后周围的工频电场、工频磁场能够满足相关的标准限值;通过模型预测,变电站建成投运后,厂界环境排放噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准的要求。

(6) 环保措施:

1) 施工期

运输散体材料时密闭,施工现场设置围挡,弃土弃渣等合理堆放,定期洒水,对空地硬化和覆盖,减少裸露地面面积;施工废水排入临时沉淀池,去除悬浮物后的废水循环使用不外排,沉渣定期清理;施工人员产的生活污水排入化粪池,及时清理;施工时选用低噪声施工设备,尽量错开高噪声设备使用时间,夜间不施工;施工建筑垃圾和生活垃圾及时清运;加强施工管理,缩小施工范围,少占地,少破坏植被。

2) 运行期

①噪声:选用低噪声主变,建设单位在设备选型时明确要求主变电压器供货商所提供主变必须满足在距主变 1m 处的噪声限值不大于 63dB(A),确保变电站的四周厂界噪声稳定达标。

②电磁环境:主变及电气设备合理布局,保证导体和电气设备安全距离,降低电磁影响。

③水环境:变电站无人值班,日常巡视及检修等工作人员产生的少量生活污水排入化粪池,定期清理,不外排。

④固废:变电站日常巡视及检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理,不会对外环境造成影响。变电站内的蓄电池一般 3-5 年更换一次,当蓄电池需要更换时,需按《危险废物转移联单管理办法》的要求,由原厂家回收或有资质的蓄电池回收处理机构回收。

⑤环境风险:本项目主要环境风险是变压器油的泄漏以及变压器发生爆炸造成的火灾。根据国内电力部门的运行统计,变压器发生爆炸造成的火灾的概率极低。本工程将采取设置事故油池、消防设施、设备维护等措施,降低环境风险概率,减轻事故的环境影响。变电站内设置 1 座事故油池(容量 30m³),每台变压器下均设置事故油

坑，事故油坑与事故油池相连。变电站运营期正常情况下，变压器无漏油产生，事故时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。

综上所述，邳州 110kV 邳州变电站增容#1、#2 主变工程符合国家的法律法规和产业政策，符合区域总体发展规划，在认真落实各项污染防治措施后，工频电场、工频磁场及噪声等对周围环境影响较小，从环境影响角度分析，邳州 110kV 邳州变电站增容#1、#2 主变工程的建设是可行的。

建议：

工程建成后应及时报环保部门申请竣工环保验收，验收合格后方可投入正式运行。

预审意见:

公章

经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见:

公章

经办人: 年 月 日

审批意见：

经办人： 年 月 日

公章

**邳州 110kV 邳州变电站扩容#1、#2 主变工
程（重新报批）
电磁环境影响专题评价**

1 总则

1.1 项目概况

本项目建设内容见表 1-1。

表 1-1 本项目建设内容

工程名称	内容	规模
邳州 110kV 邳州变电站增容#1、#2 主变工程(重新报批)	110kV 邳州变电站增容#1、#2 主变(户外型)	现有主变为 1×63MVA(1)+1×50MVA(2) 本期均增容至 80MVA

1.2 评价因子

本项目环境影响评价因子见表 1-2。

表 1-2 环境影响评价因子

评价阶段	评价项目	现状评价因子	单位	预测评价因子	单位
运行期	电磁环境	工频电场	V/m	工频电场	V/m
		工频磁场	μT	工频磁场	μT

1.3 评价标准

电磁环境中公众曝露限值执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表 1 中频率为 50Hz 所对应的标准,即工频电场:4000V/m;工频磁场:100μT。

1.4 评价工作等级

本项目 110kV 变电站为户外型,根据《环境影响评价技术导则—输变电工程》(HJ24-2014)中电磁环境影响评价依据划分(见表 1-3),本项目变电站评价工作等级为二级。

表 1-3 电磁环境影响评价工作等级

分类	电压等级	工程	条件	评价工作等级
交流	110kV	变电站	户外式	二级

1.5 评价范围

电磁环境影响评价范围见表 1-4。

表 1-4 电磁环境影响评价范围

评价对象	评价因子	评价范围
变电站	工频电场、工频磁场	站界外 30m

1.6 评价重点

电磁环境评价重点为工程运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响,特别是对工程附近敏感目标的影响。

2 环境质量现状监测与评价

本次环评委托江苏方天电力技术有限公司咨询服务分公司对变电站周围区的电磁环境现状进行了监测，监测统计结果见表 2-1。

表 2-1 本工程电磁环境现状监测结果统计

序号	工程名称	工频电场 (V/m)	工频磁场 (μT)
1	变电站站址四周	5.6~586.8	0.063~0.370
标准限值		4000	100

现状监测结果表明，所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μT 公众曝露限值要求。

3 环境影响预测评价

3.1 变电站工频电场、工频磁场影响分析

为预测邳州 110kV 邳州变电站运行后产生的工频电场、工频磁场对站址周围环境的影响，选取电压等级、布置方式及建设规模类似的阜宁线 110kV 立新变电站（户外型）作为类比监测对象。变电站类比情况见表 3-1。

表 3-1 变电站类比情况一览表

变电站名称	变电站类型	占地面积 (m^2)	主变容量	110kV 出线	总平面布置	建设地点
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/

从类比情况比较结果看，110kV 邳州变电站和 110kV 立新变电站电压等级相同，均为户外型布置，且总平面布置类似；110kV 出线规模相同，110kV 邳州变电站占地面积大于 110kV 立新变电站。110kV 邳州变电站本期建设后主变容量为 2 \times 80MVA，与类比监测的 110kV 立新变电站容量相同。因此，选取 110kV 立新变电站作为类比变电站是可行的。

类比监测数据来源、监测时间及监测工况见表 3-2。监测点位示意图见附图 4。监测结果见表 3-3。

表 3-2 类比监测数据来源、监测时间及监测工况

分类	描述
数据来源	引自《盐城 110kV 秀夫等 16 项输变电工程验收监测表》，(2013) 辐环监（验）字第（C191）号，江苏省辐射环境监测管理站

分类	描述
监测时间	2013年11月25日
天气状况	晴, 温度: 2~15℃, 风速: 0.7~1.1m/s, 湿度: 47~55%
监测工况	#1 主变: I=223.98~236.08A、U=112.56~113.02kV、P=40.22~46.46MW; #2 主变: I=220.34~233.26A、U=112.32~113.45kV、P=40.32~45.10MW

表 3-3 110kV 立新变电站工频电场、工频磁场监测结果

测点序号	测点位置	测量结果			
		工频电场强度 (V/m)	工频磁感应强度 (μT)		
			水平分量	垂直分量	合成量
1	东侧围墙外 5m	/	/	/	/
2	南侧围墙外 5m	/	/	/	/
3	西侧围墙外 5m	/	/	/	/
4	西侧围墙外 10m	/	/	/	/
5	西侧围墙外 15m	/	/	/	/
6	西侧围墙外 20m	/	/	/	/
7	西侧围墙外 25m	/	/	/	/
8	西侧围墙外 30m	/	/	/	/
9	西侧围墙外 35m	/	/	/	/
10	西侧围墙外 40m	/	/	/	/
11	西侧围墙外 45m	/	/	/	/
12	西侧围墙外 50m	/	/	/	/
13	北侧围墙外 5m	/	/	/	/
标准限值		4000	/	/	100

监测结果表明, 110kV 立新变电站周围及断面工频电场为<1.00V/m~282V/m, 工频磁场为 0.029μT~1.40μT, 分别符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 公众曝露限值要求。

通过对已运行的 110kV 立新变电站类比监测结果, 可以预测 110kV 邳州变电站本期工程投运后产生的工频电场、工频磁场均能满足相应的评价标准要求。

4 电磁环境保护措施

4.1 变电站电磁环境保护措施

主变及电气设备合理布局, 保证导体和电气设备安全距离, 设置防雷接地保护装置, 降低静电感应的影响。

5 电磁评价结论

(1) 项目概况

110kV 邳州变电站现有主变 1×63MVA(#1)+1×50MVA(#2)，本期均增容至 80MVA。

(2) 电磁环境质量现状

110kV 邳州变电站站址的各现状监测点处均满足工频电场 4000V/m，工频磁场 100 μ T 公众曝露限值要求。

(3) 电磁环境影响评价


通过类比监测，110kV 邳州变电站增容#1、#2 主变投运后周围的工频电场、工频磁场能够满足相关的标准限值。

(4) 电磁环境保护措施


主变及电气设备合理布局，保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响。确保环境敏感目标处的工频电场、工频磁场满足相应的限值要求。

(5) 评价总结论


综上所述，邳州 110kV 邳州变电站增容#1、#2 主变工程（重新报批）在认真落实电磁环境保护措施后，工频电场、工频磁场对周围环境的影响较小，投入运行后对周围环境的影响符合相应评价标准。

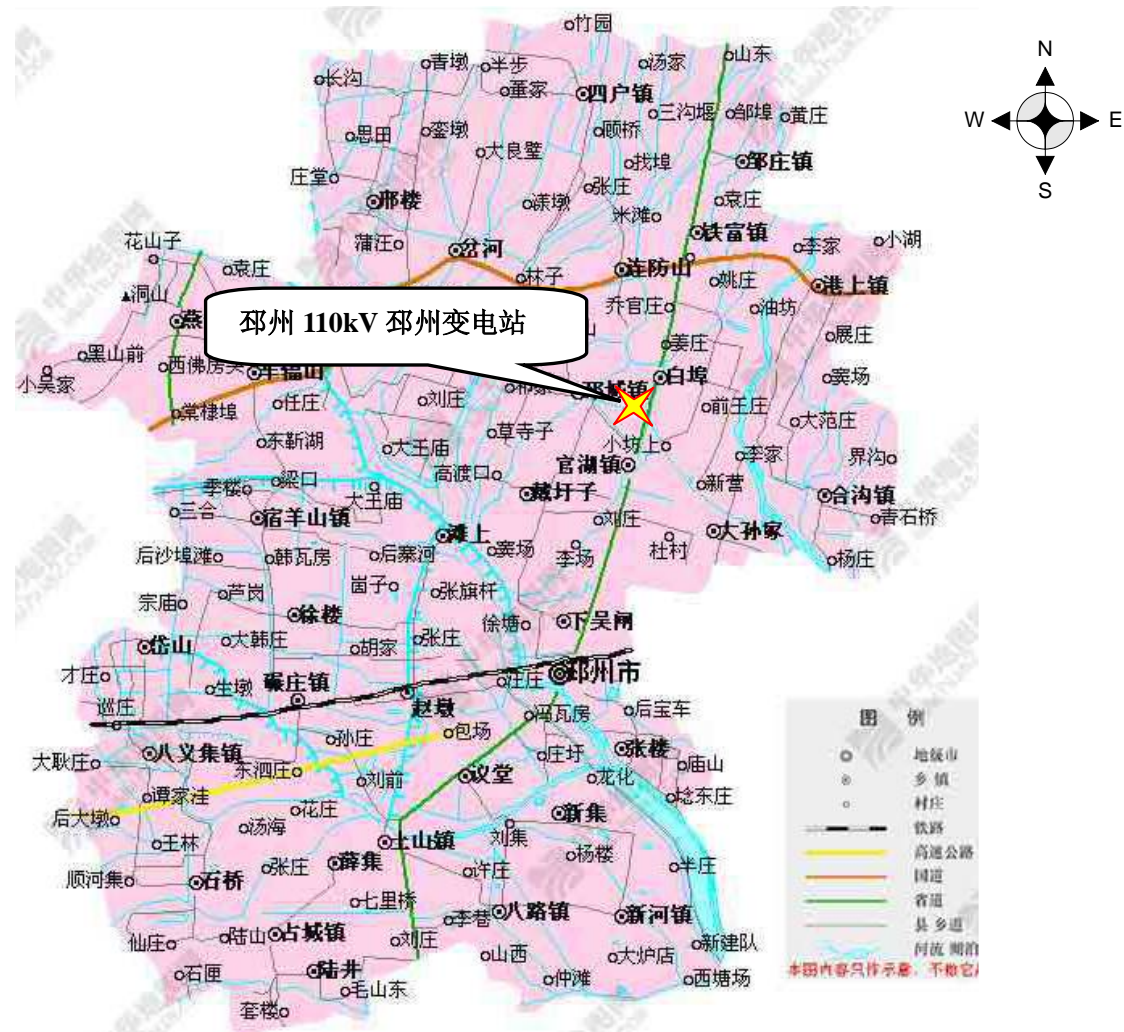


附图 1-1 邳州 110kV 邳州变电站增容#1、#2 主变工程地理位置示意图

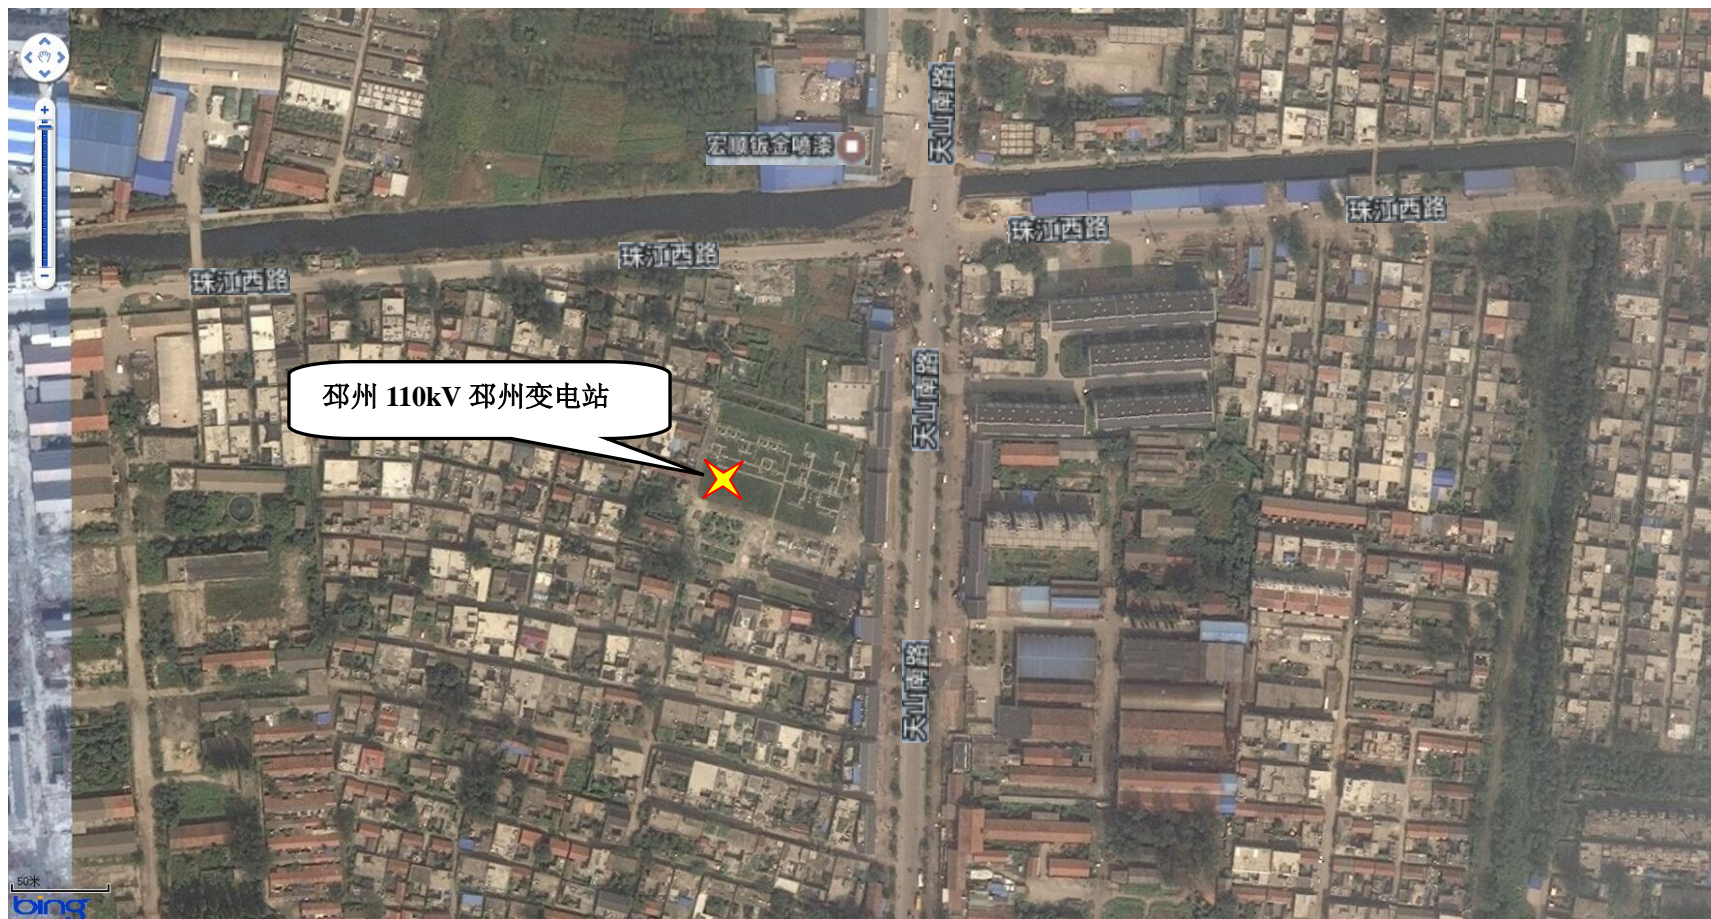

附图 1-2 邳州 110kV 邳州变电站增容#1、#2 主变工程地理位置卫星图

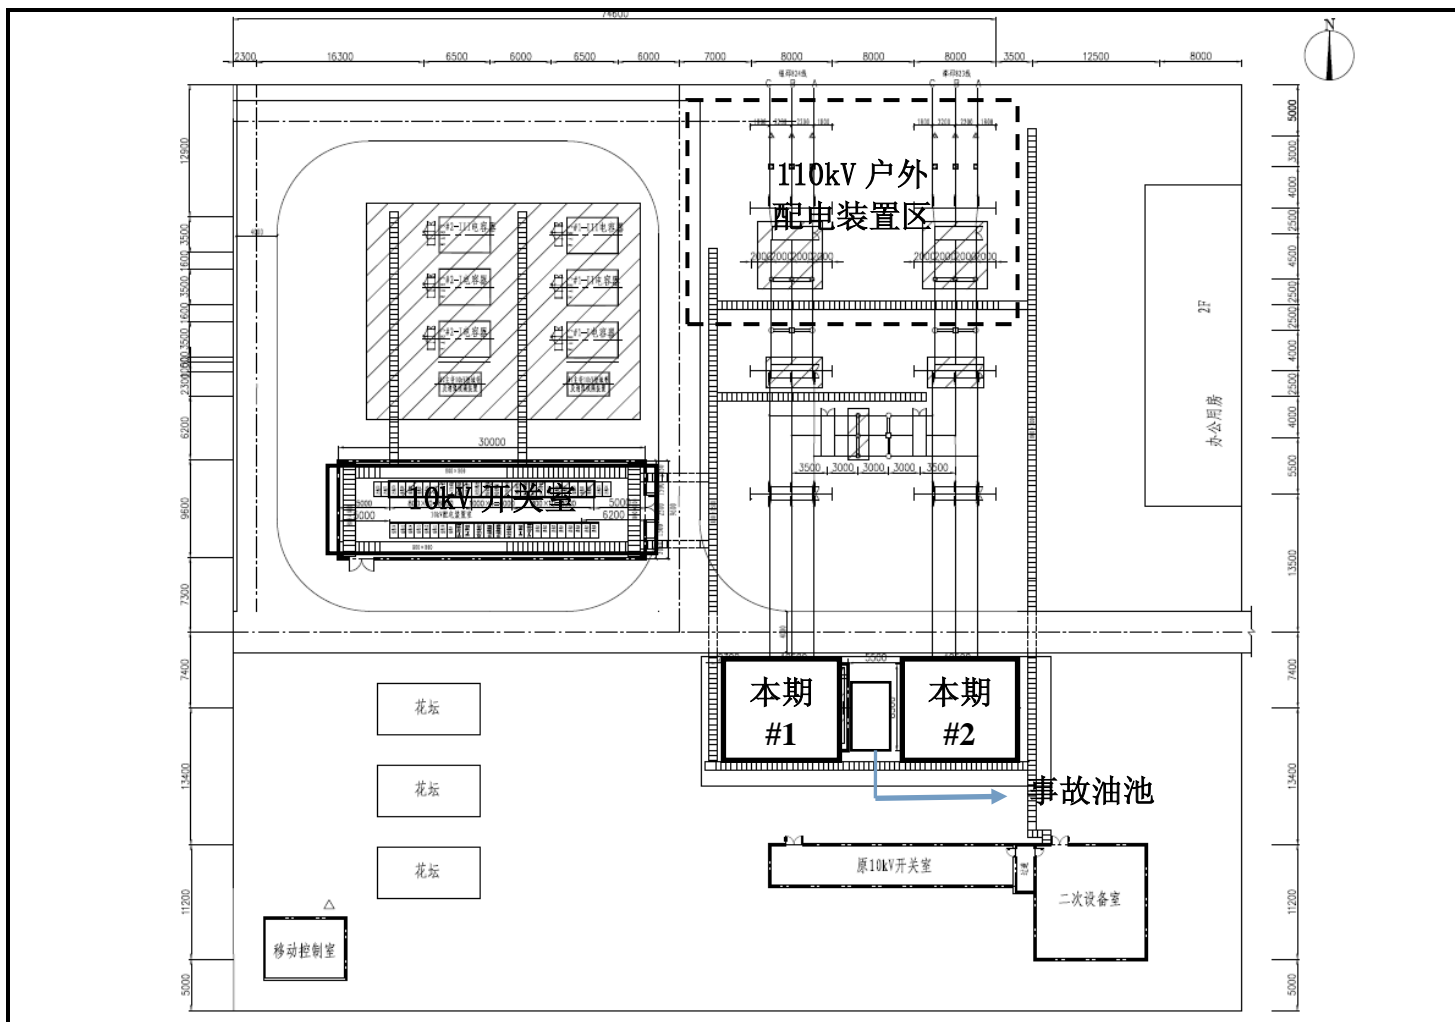

附图 3 110kV 邳州变电站平面布置示意图

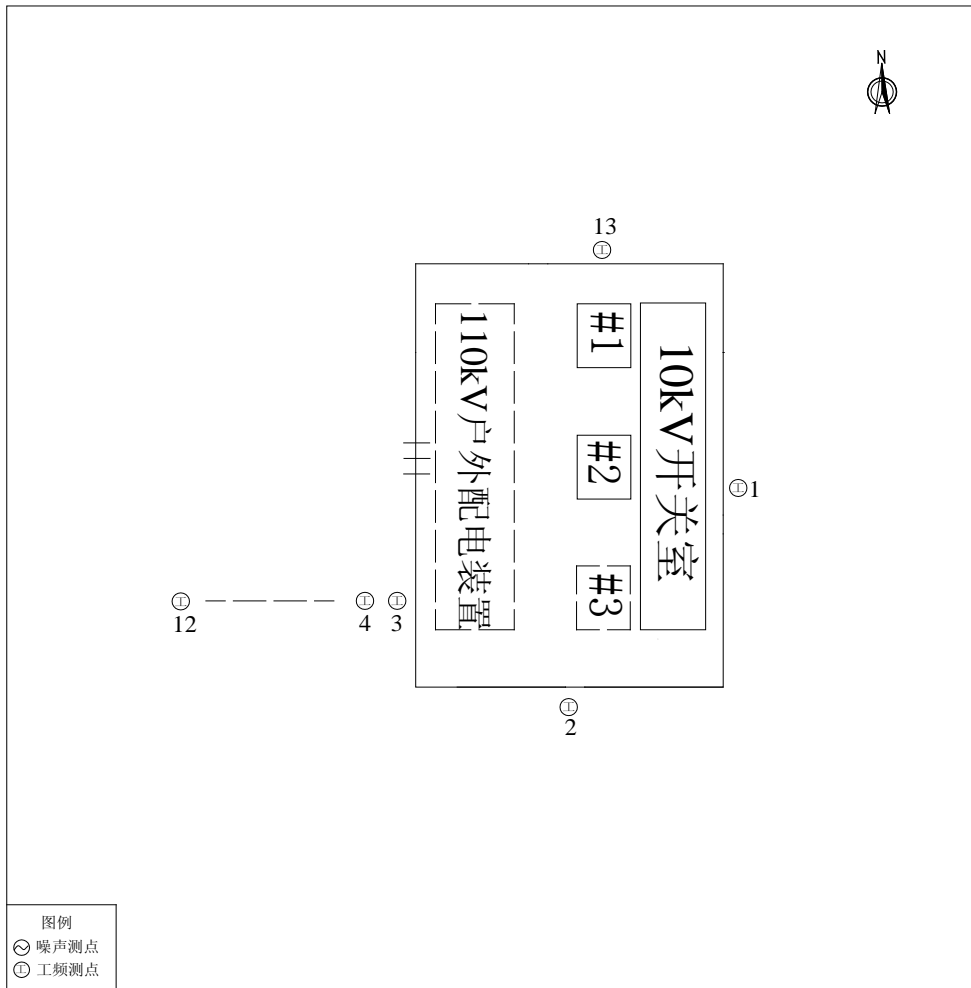

附图 4、110kV 立新变电站（类比站）监测点位示意图