

检索号

2024-HP-0029

建设项目环境影响报告表

(公开本)

项目名称：徐州桑蚕~汪塘 220 千伏线路工程

建设单位（盖章）：国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司

编制单位：江苏辐环环境科技有限公司

编制日期：2024 年 4 月

目录

一、建设项目基本情况	1
二、建设内容	5
三、生态环境现状、保护目标及评价标准	11
四、生态环境影响分析	16
五、主要生态环境保护措施	22
六、生态环境保护措施监督检查清单	26
七、结论	30
电磁环境影响专题评价	31

一、建设项目基本情况

建设项目名称	徐州桑蚕~汪塘 220 千伏线路工程		
项目代码	2311-320000-04-01-116035		
建设单位联系人	/	联系方式	/
建设地点	/		
地理坐标	/		
建设项目行业类别	55-161 输变电工程	用地(用海)面积(m ²)/ 长度(km)	用地面积：21492m ² （永久用地 1752m ² 、临时用地 21492m ² ）； 线路路径长度：7.12km
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目 申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/ 备案）部门（选填）	江苏省发展和改革委员会	项目审批（核准/ 备案）文号（选 填）	苏发改能源发〔2023〕1336 号
总投资（万元）	/	环保投资（万元）	/
环保投资占比（%）	/	施工工期	6 个月
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：_____		
专项评价设置情况	根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），设置电磁环境影响专题评价。		
规划情况	本项目属《徐州“十四五”电网发展规划》（《徐州市“十四五”能源发展规划》徐州市“十四五”电网发展专篇）内电网建设项目，《徐州市“十四五”能源发展规划》已由徐州市人民政府办公室印发（徐政办发〔2021〕66号）。		
规划环境影响 评价情况	《徐州“十四五”电网发展规划环境影响报告书》已通过江苏省生态环境厅组织的审查，于 2022 年 3 月取得了《关于徐州“十四五”电网发展规划环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2022〕13 号）。		

规划及环境影响评价符合性分析	<p>本项目已列入《徐州“十四五”电网发展规划》，并在《徐州“十四五”电网发展规划环境影响报告书》中对项目可能产生的环境影响进行了初步分析。本项目在采取环境保护措施、生态环境影响减缓措施的基础上，项目建设的环境影响可接受，与相关规划环境影响评价结论及审查意见是相符的。</p>
其他符合性分析	<p>1.1与当地城镇发展规划的符合性</p> <p>本项目汪塘220kV变电站在变电站西北侧破围墙扩建间隔，扩建范围在汪塘220kV变电站土地使用证划拨的范围内，不新征用地。改造的110kV线路利用现有通道，不另辟通道。本项目拟建的220kV输电线路路径选线已取得了沛县自然资源和规划局的原则同意。本项目选址选线符合当地城镇发展规划的要求。</p> <p>1.2与“三线一单”的符合性</p> <p>(1) 生态保护红线</p> <p>对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发〔2018〕74号)、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发〔2020〕1号)，结合《自然资源部办公厅关于北京等省(区、市)启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函〔2022〕2207号)及《江苏省国土空间规划(2021-2035年)》，本项目不进入且生态影响评价范围不涉及江苏省国家级生态保护红线。因此，本项目建设与所在区域的生态保护红线的要求相符。</p> <p>(2) 环境质量底线</p> <p>根据电磁环境影响评价结论，本项目建成投运后变电站周围、线路沿线及周围电磁环境敏感目标处工频电场、工频磁场能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求。通过声环境影响分析，汪塘220kV变电站本期不新增主要噪声源，变电站厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类要求，架空线路沿线和声环境保护目标处声环境能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应标准要求，不会改变周围声环境现状。此外，变电站运营期不新增生活污水排放，输电线路在运营期无固废、废水产生。因此，本项目建设与所在区域环境质量底线要求相符。</p> <p>(3) 资源利用上线</p> <p>本项目无工业用水，不新增水资源消耗，不消耗天然气等资源，亦不涉及燃用高污染燃料。汪塘220kV变电站破围墙扩建间隔，扩建范围在汪塘220kV变电站土地使用证划拨的范围内，不新征用地；架空电力线路走廊和地下电缆通道建设不征地，杆塔基础等占用的土地，对土地承包经营权人或者建设土地使用权人给予一次性经济补偿。因此，本项目建设与所</p>

其他符合性分析	<p>在区域的资源利用上线的要求相符。</p> <p>(4) 生态环境准入清单</p> <p>对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》(苏政发〔2020〕49号)、《关于印发徐州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》(徐环发〔2020〕94号), 本项目所在安国镇一般管控单元, 所在的大沙河(沛县)重要湿地属于优先保护单元, 符合生态环境准入清单要求。</p> <p>综上所述, 本项目符合江苏省及徐州市“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单)要求。</p> <p>1.3与生态环境保护法律法规政策、规划的符合性</p> <p>(1) 与《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发〔2018〕74号)相符性分析</p> <p>本项目评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线, 与《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发〔2018〕74号)相符。</p> <p>(2) 与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发〔2020〕1号)、《江苏省自然资源厅关于沛县2022年度生态空间管控区域调整方案的复函》(苏自然资函〔2022〕1495号)相符性分析</p> <p>本项目汪塘220kV变电站及改造110kV汪北983线评价范围不涉及江苏省生态空间管控区域, 桑蚕~汪塘220kV线路一档跨越大沙河(沛县)重要湿地, 东侧跨越塔塔基边缘距重要湿地最近约14m, 西侧跨越塔塔基边缘距重要湿地最近约23m, 跨越长度约535m。本项目在上述江苏省生态空间管控区域均无永久、临时用地, 新立杆塔均位于大沙河(沛县)重要湿地外, 在严格落实环保措施后, 不会影响大沙河(沛县)重要湿地的主导生态功能, 即湿地生态系统保护。本项目建设与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发〔2020〕1号)、《江苏省自然资源厅关于沛县2022年度生态空间管控区域调整方案的复函》(苏自然资函〔2022〕1495号)相符。</p> <p>(3) 与《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)相符性分析</p> <p>对照《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)选址选线要求, 本项目符合性分析详见表1-1。</p>	
	<p>表 1-1 本项目与 HJ1113-2020 符合性分析一览表</p>	
	<p>HJ1113-2020选址选线要求</p>	<p>符合性分析</p>
	<p>5.1工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求</p>	<p>符合, 本项目建设内容与环保措施符合《徐州“十四五”电网发展规划环境影响报告书》及审查意见要求</p>

	<p>5.2输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区</p>	<p>符合，本项目评价范围内不涉及江苏省国家生态保护红线，未进入《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条环境敏感区（一）中的国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区</p>
	<p>5.3变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区</p>	<p>不涉及，本项目汪塘220kV变电站本期不涉及选址，本期建设在汪塘220kV变电站土地使用证划拨的范围内，进出线走廊不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区</p>
	<p>5.4户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响</p>	<p>符合，本项目汪塘220kV变电站以及架空进出线位置已避让以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，并采取了措施减少电磁和声环境影响</p>
	<p>5.5同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响</p>	<p>符合，本项目同一走廊内的架空线路采用同塔双回设计，减少了输电线路走廊开辟，降低了对环境的影响</p>
	<p>5.6原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程</p>	<p>符合，本项目变电站不涉及0类声环境功能区</p>
	<p>5.7变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响</p>	<p>不涉及，本项目变电工程破围墙扩建间隔，扩建范围在汪塘220kV变电站土地使用证划拨的范围内，不新征永久用地</p>
	<p>5.8输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境</p>	<p>符合，本项目输电线路不涉及集中林区</p>
<p>其他符合性分析</p>	<p>综上，本项目建设符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中输变电建设项目选址选线环境保护技术要求。</p> <p>（4）与《徐州市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析</p> <p>本项目建设不会降低区域环境质量，有利于区域减碳，满足需求侧电能需求，推进区域居民生活、工农业生产等领域电能替代，提高电能占终端能源消费比重，与《徐州市“十四五”生态环境保护规划》的基本原则和主要目标相符。</p> <p>（5）与《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》相符性分析</p> <p>本项目拟建输电线路采用了一档跨越的方式跨越大沙河（沛县）重要湿地，没有在大沙河（沛县）重要湿地范围内设立杆塔、新增永久和临时用地，符合《中华人民共和国湿地保护法》第十九中“建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响”的相关要求。项目建设不占用湿地，不属于《江苏省湿地保护条例》禁止的行为，符合《江苏省湿地保护条例》相关要求。</p>	

二、建设内容

<p>地理位置</p>	<p>本项目位于江苏省徐州市沛县安国镇境内。</p> <p>(1) 汪塘 220kV 变电站 220kV 间隔扩建工程</p> <p>汪塘 220kV 变电站位于徐州市沛县安国镇二郎庙村西北侧；</p> <p>(2) 徐州桑蚕~汪塘 220kV 线路工程</p> <p>桑蚕~汪塘 220kV 线路起点位于汪塘 220kV 变电站，终点位于分支塔 T2；</p> <p>改造 110kV 汪北 983 线起点位于 110kV 汪北 983 线#02 塔，终点位于 110kV 汪北 983 线#04 塔。</p>
<p>项目组成及规模</p>	<p>2.1 项目由来</p> <p>为加强和改善丰县和沛县的电网结构，兼顾周边变电站升压接入要求，满足常店变、桑蚕变周边负荷增长和大用户接入需求，提高供电可靠性，响应国家“双碳”要求，满足丰县、沛县地区可再生能源装机规模发展，国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司建设徐州桑蚕~汪塘 220 千伏线路工程十分必要。</p> <p>本项目拟建的桑蚕~汪塘 220kV 线路自汪塘 220kV 变电站起架设至分支塔 T2 后，搭接至“徐州华润电力沛县智慧能源光伏基地项目（300 兆瓦）配套 220 千伏送出工程”中建设的桑蚕~汪塘 220kV 线路（与华润沛县光伏升压站~桑蚕 220kV 线路同塔双回架设），最终接入桑蚕 220kV 变电站，自分支塔 T2 搭接至桑蚕 220kV 变电站之间线路已在“徐州华润电力沛县智慧能源光伏基地项目（300 兆瓦）配套 220 千伏送出工程”环评中评价，并取得了徐州市生态环境局的环评批复（徐环辐（表）审〔2023〕008 号）。</p> <p>2.2 项目规模</p> <p>(1) 汪塘 220kV 变电站 220kV 间隔扩建工程</p> <p>汪塘 220kV 变电站，现有主变 2 台（#1、#2），容量为 2×180MVA，户外布置，220kV 及 110kV 配电装置均采用 AIS 设备户外布置，220kV 出线 8 回，110kV 出线 13 回。本期在变电站北部破围墙扩建 220kV 出线间隔 3 回（至桑蚕 1 回、备用 2 回），220kV 配电装置采用 GIS 设备户外布置。本期扩建后汪塘 220kV 变电站 220kV 出线 11 回（其中备用 2 回），110kV 出线不变。</p> <p>(2) 徐州桑蚕~汪塘 220kV 线路工程</p> <p>建设桑蚕~汪塘 220kV 线路，1 回，线路路径总长约 7.0km，其中采用同塔双回（投产年拼接为 1 回运行）架设线路路径长约 6.72km，采用双设单挂架设线路路径长约 0.28km。架空线路导线型号为 2×JL3/G1A-630/45 钢芯铝绞线；</p> <p>改造 110kV 汪北 983 线，1 回，新建双设单敷电缆线路路径长约 0.12km。恢复双设单挂架空线路路径长约 0.46km。拆除 110kV 汪北 983 线#02~#04 塔间线路，路径长约 0.58km，拆除 1 基杆塔（110kV 汪北 983 线#03 塔）。架空线路导线型号为 2×JL3/G1A-300/25 钢芯</p>

项目组成及规模	铝绞线，电缆采用 YJLW03-64/110kV-1×1000mm ² 电力电缆。			
	2.3 项目组成			
	(1) 汪塘 220kV 变电站 220kV 间隔扩建工程具体项目组成详见表 2-1。			
	表 2-1 汪塘 220kV 变电站 220kV 间隔扩建工程项目组成一览表			
	项目组成名称		建设规模及主要参数	
			前期规模	本期规模
	主体工程	主变压器	现有主变 2 台 (#1、#2)，容量为 2×180MVA，户外布置	本期不变
		电压等级	220/110/35kV	本期不变
		220kV 出线间隔及出线	220kV 出线间隔 8 回，出线 8 回，均为架空出线	本期扩建 220kV 出线间隔 3 回，出线 3 回（备用 2 回），均为架空出线
		110kV 出线间隔及出线	110kV 出线 13 回，其中 12 回架空出线，1 回为电缆出线	本期不变
		配电装置	220kV 及 110kV 配电装置均为 AIS 设备户外布置	扩建间隔的配电装置采用 GIS 设备户外布置，其余不变
		用地面积	变电站使用权面积 31544.9m ² ，其中围墙内面积 24702m ²	本次破围墙扩建用地约 1570m ²
	辅助工程	供水	接引自来水	本期不变
		排水	站内雨污分流，雨水经站内雨水管网排至站外排水沟，生活污水经化粪池处理后，定期清运	本期不变
		道路	进站道路位于变电站东南侧	本期不变
	环保工程	事故油坑	与事故油池相连，事故油坑容积 20m ³ （大于主变油量的 20%）	本期不变
		事故油池	事故油池（40m ³ ）	本期不变
		化粪池	化粪池（2m ³ ）	本期不变
	依托工程	汪塘 220kV 变电站	依托变电站前期已有设备设施	
	临时工程	变电站施工生产生活区	设围挡、材料堆场、办公区、生活区、移动厕所、临时化粪池、临时排水沟、堆土场等	
		变电站站区	设围挡、材料堆场、洗车平台、临时排水沟、临时沉淀池等	
	(2) 徐州桑蚕~汪塘 220kV 线路工程项目组成详见表 2-2、表 2-3。			
	表 2-2 桑蚕~汪塘 220kV 线路工程项目组成一览表			
	项目组成名称		建设规模及主要参数	
	主体工程	线路路径规模	建设桑蚕~汪塘 220kV 线路，1 回，线路路径总长约 7.0km，其中采用同塔双回（投产年拼接为 1 回运行）架设线路路径长约 6.72km，采用双设单挂架设线路路径长约 0.28km	
线路输送容量及运行方式		线路设计最大输送容量 720MVA/回（载流量：1890A/相；线路由同塔双回两回拼接为 1 回运行后每回线路载流量：945A/相）		
架空线路		导线型号及参数	导线型号 2×JL3/G1A-630/45，二分裂，次导线半径：16.8mm。	
		架设方式、相序及导线对地高度	根据设计资料，桑蚕~汪塘 220kV 线路采用双设单挂（相序为 BAC），导线对地面高度不小于 14m；桑蚕~汪塘 220kV 线路采用同塔双回（投产年拼接为 1 回运行，相序为 BAC/BAC）架设，经过道路、耕地等场所时，导线对地面高度不小于 16m，在跨越、经过电磁环境敏感目标时，导线对地面高度不小于 18m	
		杆塔及基础	本项目 220kV 线路工程共新建角钢塔 22 基（详见表 2-4），均采用灌注桩基础	

项目组成及规模	辅助工程	地线	地线型号 OPGW-150				
	依托工程	依托“徐州华润电力沛县智慧能源光伏基地项目（300 兆瓦）配套 220 千伏送出工程”中建设的分支塔 T2					
	环保工程	/					
	临时工程	新建杆塔施工区	杆塔施工临时用地面积约 11000m ² ；灌注桩施工时均设置临时沉淀池；施工期对施工临时用地进行表土剥离、苫盖、定期洒水，施工结束后回填、植被恢复等				
		牵张场及跨越场	拟设 2 处牵张场、10 处跨越场，临时用地面积约 3200m ² ；施工期对施工临时用地使用钢板、彩条布临时铺垫，施工结束后植被恢复等				
		临时施工道路	充分利用现有道路，并对田间机耕道路进行加固、加宽，预计新修临时施工道路累计长约 0.62km，宽约 4m，临时用地面积约 2480m ²				
	表 2-3 改造 110kV 汪北 983 线工程项目组成一览表						
	项目组成名称		建设规模及主要参数				
	主体工程	线路路径规模		改造 110kV 汪北 983 线，1 回，新建双设单敷电缆线路路径长约 0.12km。恢复双设单挂架空线路路径长约 0.46km。拆除 110kV 汪北 983 线#02~#04 塔间线路，路径长约 0.58km，拆除 1 基杆塔（110kV 汪北 983 线#03 塔）			
		线路输送容量及运行方式		改造 110kV 汪北 983 线，线路设计最大输送容量 131MVA/回（载流量：690A/相）			
		架空线路	导线型号及参数	改造 110kV 汪北 983 线，导线型号 2×JL3/G1A-300/25，次导线半径：11.88mm			
			架设方式、相序及导线对地高度	根据设计资料，110kV 汪北 983 线（相序为 BCA），导线对地面高度不小于 15m			
			杆塔及基础	本项目 110kV 线路新建角钢塔 2 基（详见表 2-4），均采用灌注桩基础			
	电缆线路	敷设方式	采用电缆拉管以及电缆沟井敷设				
		电缆型号	采用 YJLW03-64/110kV-1×1000mm ² 电力电缆				
辅助工程	地线	地线型号 OPGW-120					
依托工程	改造 110kV 汪北 983 线依托现有 110kV 汪北 983 线#2、#4 杆塔						
环保工程	/						
临时工程	新建杆塔施工区	杆塔施工临时用地面积约 600m ² ；灌注桩施工时均设置临时沉淀池；施工期对施工临时用地进行表土剥离、苫盖、定期洒水，施工结束后回填、植被恢复等					
	牵张场及跨越场	依托桑蚕~汪塘 220kV 线路牵张场，线路无跨越					
	电缆施工区	设有电缆拉管以及电缆沟井施工区，临时用地总面积约 300m ² ；施工临时用地表土进行剥离、苫盖、定期洒水，施工结束后回填、植被恢复等					
	拆除杆塔施工	拆除 1 基角钢塔，临时用地约 300m ² ；施工期设置围挡、密目网苫盖等，施工结束后对拆除杆塔的塔基基础进行清除，恢复其原有土地使用功能					
	临时施工道路	充分利用现有道路，并对田间机耕道路进行加固、加宽，预计新修临时施工道路累计长约 90m，宽约 4m，临时用地面积约 360m ²					
根据可研资料，本项目新立杆塔设计参数详见表 2-4。							
表 2-4 本项目新立杆塔一览表							
序号	所属线路	塔型	呼高 (m)	设计水平档距(m)	设计垂直档距(m)	类型	数量 (基)
1	桑蚕~汪塘 220kV 线路	220-HC21S-Z2	33	410	550	角钢塔	3
			36	410	550		5
			39	410	550		1

项目组成及规模	2	桑蚕~汪塘 220kV 线路	220-HC21S-ZK	48	510	550	角钢塔	1
				54	510	550		1
				60	380	450		1
	3		220-HD21S-J2	30	450	650	角钢塔	2
	4	桑蚕~汪塘 220kV 线路	220-HD21S-J1	27	450	650	角钢塔	4
				33	450	650		1
				36	450	650		1
	5		220-HD21S-J4	27	450	650	角钢塔	1
	6		220-HD21S-DJ	30	350	650	角钢塔	1
	7	改造 110kV 汪北 983 线	110-FD21S-DJ	18	350	450	角钢塔	1
8	24			350	450	角钢塔	1	
合计								24
总平面及现场布置	2.4 变电站平面布置							
	<p>汪塘 220kV 变电站采用户外式布置，现有 220kV AIS 配电装置区位于变电站东北部，现有 110kV AIS 配电装置区位于变电站西南部，主变区位于变电站中部，二次设备室及功能用房位于变电站南部，事故油池位于#1、#2 主变中间，化粪池位于二次设备室及功能用房南侧。</p> <p>本期扩建的 220kV GIS 间隔位于站区西北侧破围墙扩建处，220kV 二次设备间位于扩建间隔的南侧。</p>							
	2.5 线路路径							
	<p>桑蚕~汪塘 220kV 线路自汪塘 220kV 变电站架构起向北双设单挂架空出线至汪塘 220kV 变电站北侧新建杆塔 T1，线路由双设单挂改为同塔双回（投产年拼接为 1 回运行）继续向西北架设至北张庄东南侧后，转向西沿村道从前吴庙和后吴庙之间架设至前吴庙西北侧，转向西北架设至后王庄村北侧，转向西南至大沙河东侧，跨越大沙河架设至大沙河西侧后，线路由同塔双回（投产年拼接为 1 回运行）改为双设单挂继续向西架设至华润沛县光伏升压站~桑蚕 220 千伏线路工程中建设的分支塔 T2。</p> <p>改造 110kV 汪北 983 线自 110kV 汪北 983 线#02 塔起双设单挂向西北架设至新建电缆终端塔 T3 后，下杆转为电缆，双设单敷向西北敷至新建电缆终端塔 T4 后，登杆双设单挂继续向西北架设至 110kV 汪北 983 线#04 塔。</p>							

<p>总平面及现场布置</p>	<p>2.6 现场布置</p> <p>(1) 汪塘 220kV 变电站 220kV 间隔扩建工程</p> <p>本项目变电站施工拟设置 1 处施工生产生活区，布置在变电站的北侧，临时用地面积约 1500m²，设有围挡、材料堆场、移动厕所、临时化粪池、办公区、生活区、临时排水沟、堆土场等。变电站站区设围挡、洗车平台、临时排水沟、临时沉淀池等。变电站施工设备、材料等可利用现有道路运输。</p> <p>(2) 新建架空线路工程现场布置</p> <p>本项目 220kV 架空线路新立 22 基角钢塔，每基角钢塔施工区临时用地面积约 500m²，110kV 架空线路新立 2 基角钢塔，每基角钢塔施工区临时用地面积约 300m²，新建杆塔施工区临时用地总面积约 11600m²，均设有表土堆场、临时排水沟及临时沉淀池，位于坑塘的塔基施工区还设有围堰。拟设 2 处牵张场，临时用地面积约 1200m²，10 处跨越场，临时用地面积约 2000m²。</p> <p>(3) 拆除架空线路施工现场布置</p> <p>本项目拆除 1 基角钢塔，拆除区施工临时用地总面积约 300m²，对临时用地表土进行保护。</p> <p>(4) 电缆线路施工现场布置</p> <p>本项目采用电缆沟井以及拉管敷设电缆，在电缆沟井开挖时，表土及土方分别堆放在电缆沟井一侧或两侧；在电缆拉管打孔以及工作坑开挖时，表土及土方堆放在工作坑土方堆放区。电缆沟井、排管施工宽度约 5m，临时用地面积约 100m²；每 1 段电缆拉管分别设置 2 个工作井，本项目包含 1 段拉管施工，每个工作井临时用地面积约 100m²，临时用地总面积约 200m²，电缆施工区设围挡。</p> <p>施工设备、材料等可部分利用已有道路运输，另设施工临时道路约 0.71km，宽度约 4m，临时用地面积约 2840m²。</p>
<p>施工方案</p>	<p>本项目总工期预计为 6 个月，采取人工和机械相结合的方式施工，具体施工包括以下 4 个部分：</p> <p>(1) 变电站间隔施工</p> <p>汪塘 220kV 变电站西北侧破围墙扩建在变电站在汪塘 220kV 变电站土地使用证划拨的范围内进行，拆除变电站西北侧现有围墙，道路等，清理平整拆除区域后扩建 3 个 220kV GIS 间隔以及 1 个 220kV 二次设备间、围墙等。本项目变电站施工程序总体上分为施工准备、设施拆除、土地平整、土建施工、安装调试等阶段。在施工过程中，机械施工和人工施工相结合。</p> <p>(2) 新建架空线路施工</p> <p>架空线路施工内容包括塔基施工、杆塔组立施工和架线施工三个阶段，塔基施工包括表土剥离、基坑开挖、余土弃渣的堆放以及预制混凝土浇筑，其中位于坑塘的塔基在施工</p>

<p>施工方案</p>	<p>前需建设围堰，围堰施工包括清理围堰底部杂物、填筑填料、抽水等，杆塔组立施工采用分解组塔的施工方法，架线施工采用张力架线方式，在展放导线过程中，展放导引绳一般由人工完成。</p> <p>（3）电缆线路施工</p> <p>本项目电缆线路采用电缆沟井以及电缆拉管等方式敷设。</p> <p>①电缆沟井敷设的主要施工内容包括测量放样、电缆沟开挖、工井施工、电缆支架安装、电缆敷设、挂标识牌、线路检查、盖板回填等。</p> <p>②电缆拉管敷设的主要施工内容包括定位放线、工作坑开挖、打导向孔、回扩成孔、管道回拖、电缆敷设、挂标识牌、线路检查等。</p> <p>施工中剥离的表土、开挖的土方分别堆放于电缆沟井和电缆排管沟的一侧或两侧，采取苫盖措施，施工结束时分层回填。</p> <p>（4）拆除线路施工</p> <p>本项目需拆除部分现有杆塔和相应导线、地线、附件等。杆塔拆除优先采用用地面积较小的散吊拆除。拆除塔架后，对拆除杆塔的塔基混凝土基础进行拆除，拆除清理至地下 1m 处，并满足复耕要求。开挖土方就地回填，并及时清理拆除现场，恢复植被。拆除下来的杆塔、导地线及附件等临时堆放在施工场地内，及时运出并由建设单位进行回收利用。</p>
<p>其他</p>	<p>无</p>

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状	<p>3.1 功能区划情况</p> <p>对照 2015 年发布的《全国生态功能区划（修编版）》，本项目所在区域生态功能大类为农产品提供，生态功能类型为农产品提供（II-01-15 黄淮平原农产品提供功能区）。</p> <p>对照《徐州市国土空间总体规划（2021-2035 年）》，本项目所在区域的功能区划为高效农业种植区。</p> <p>对照《沛县国土空间总体规划（2021-2035 年）》的“一环两轴、一带两片”国土空间总体格局，本项目所在区域的位于沛北一体化发展片和县域联动发展环。</p> <p>3.2 土地利用现状及动植物类型</p> <p>本项目汪塘 220kV 变电站站址为公共设施用地，汪塘 220kV 变电站周围土地利用现状主要包括耕地、交通运输用地、水域及水利设施用地等；拟建输电线路沿线土地利用类型主要包括耕地、园地、住宅用地、水域及水利设施用地、特殊用地（墓地）、工矿仓储用地及交通运输用地等。</p> <p>本项目桑蚕~汪塘 220kV 线路采用一档跨越的方式跨越大沙河（沛县）重要湿地，位于重要湿地范围外东侧的塔基周围主要为人工种植的杨树，跨越大沙河区域的东侧主要为耕地、道路以及沿线绿化植被、河道护坡等，跨越大沙河区域的西侧主要为河道护坡、人工种植的桃树、道路以及沿线绿化植被、人工种植的杨树等。跨越区域的植被类型主要包含杨树、柳树、桃树、桦树、芦苇、忍冬等。</p> <p>根据现场踏勘，本项目所在区域内无天然森林植被，除人工栽培的农作物、桃树外，在沿线道路两侧、田间零星分布旱柳、杨树、桦树、忍冬等树木。参考中国科学院植物科学数据中心在线查询，区域内人工栽培植被以冬小麦、玉米一年两熟为主，或与高粱、甘薯两年三熟。</p> <p>根据江苏动物地理区划，本项目所在区域为徐淮平原区。区域内两栖、爬行动物种类较少。常见留鸟有灰喜鹊、麻雀等，夏候鸟有杜鹃、家燕等。哺乳动物有褐家鼠、草兔等。</p> <p>通过现场踏勘和资料分析，本项目影响范围内未发现《国家重点保护野生动物名录》（2021 年版）、《国家重点保护野生植物名录》（2021 年版）中收录的国家重点保护野生动植物。</p> <p>3.3 环境质量现状</p> <p>本项目运行期主要涉及的环境要素为电磁环境和声环境。本次由江苏辐环环境科技有限公司（CMA 证书编号：231012341512）对电磁环境和声环境进行了现状监测。</p> <p>3.3.1 电磁环境现状监测</p> <p>电磁环境现状监测详见电磁环境影响专题评价。</p> <p>电磁环境现状监测结果表明，汪塘 220kV 变电站围墙外 5m 各测点处工频电场强度</p>
--------	--

生态环境现状	<p>为 60.7V/m~169.8V/m，工频磁感应强度为 0.166μT~0.433μT；汪塘 220kV 变电站扩建间隔处西北侧破围墙扩建区域北侧测点处工频电场强度为 46.8V/m，工频磁感应强度为 0.122μT；拟建 220kV 输电线路沿线电磁环境敏感目标处工频电场强度为 0.6V/m~1.4V/m，工频磁感应强度为 0.007μT~0.012μT，改造 110kV 输电线路沿线测点处工频电场强度为 140.1V/m~164.2V/m，工频磁感应强度为 0.183μT~0.197μT，所有测点测值均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100μT 公众曝露控制限值要求。</p> <p>3.3.2 声环境现状监测</p> <p>现状监测结果表明，汪塘 220kV 变电站四周现状围墙外 1m 处昼间噪声为 45dB(A)~47dB(A)，夜间噪声为 42dB(A)~43dB(A)，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求；汪塘 220kV 变电站西北侧破围墙扩建区域北侧昼间噪声为 45dB(A)，夜间噪声为 42dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准要求；本项目拟建 220kV 架空线路沿线声环境保护目标测点处昼间噪声为 46dB(A)~48dB(A)、夜间噪声为 39dB(A)~41dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类标准要求；本项目改造 110kV 架空线路沿线测点处昼间噪声为 45dB(A)、夜间噪声为 40dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类标准要求。</p>
与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	<p>3.4 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题</p> <p>本项目汪塘 220kV 变电站最近一期工程为“220kV 汪塘变扩建 2#主变工程”，该工程已于 2014 年 12 月通过了原江苏省环境保护厅组织的竣工环保验收（苏环核验〔2014〕082 号）。</p> <p>本项目桑蚕~汪塘 220kV 线路架设涉及分支塔 T2 属于“徐州华润电力沛县智慧能源光伏基地项目（300 兆瓦）配套 220 千伏送出工程”中华润沛县光伏升压站~桑蚕 220kV 线路建设内容，已于 2023 年 4 月 23 日取得了徐州市生态环境局的环评批复（徐环辐（表）审〔2023〕008 号），正在施工中；110kV 汪北 983 线属于“110kV 龙北输变电工程”建设内容，该工程已于 2017 年 9 月通过了原徐州市环境保护局组织的竣工环保验收（徐环辐验〔2017〕008 号）。</p> <p>根据上述变电站及线路的环评批复、竣工环境保护验收结论、现状监测及调查，不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。</p>

生态环境
保护
目标

3.5 生态保护目标

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022), 生态保护目标为受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020), 本项目汪塘 220kV 变电站生态影响评价范围为围墙外 500m 内区域。本项目拟建输电线路未进入生态敏感区, 220kV 及 110kV 架空线路生态影响评价范围为边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域; 110kV 电缆线路生态影响评价范围为电缆管廊两侧各外延 300m 内的带状区域。

对照《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)》, 本项目评价范围不涉及第三条环境敏感区(一)中的国家公园、自然保护区、风景名胜區、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发〔2018〕74 号), 本项目评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线; 对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发〔2020〕1 号)、《江苏省自然资源厅关于沛县 2022 年度生态空间管控区域调整方案的复函》(苏自然资函〔2022〕1495 号), 本项目汪塘 220kV 变电站及改造 110kV 汪北 983 线评价范围不涉及江苏省生态空间管控区域, 桑蚕~汪塘 220kV 线路一档跨越大沙河(沛县)重要湿地, 东侧跨越塔塔基边缘距重要湿地最近约 14m, 西侧跨越塔塔基边缘距重要湿地最近约 23m, 跨越长度约 535m, 不在水体及河道管理范围内立塔。

本项目涉及的江苏省生态空间管控区域, 详见表 3-1。

表 3-1 本项目生态保护目标一览表

序号	生态保护目标名称	概况			与本项目的位 置关系	
		行政区划	主导生态功能	江苏省生态空间 管控区域范围		
1	大沙河(沛县)重要湿地	徐州市沛县	湿地生态系统保护	大沙河(沛县段)水体及两岸各 200 米范围	生态空间管控区域内除法律法规有特别规定外, 禁止从事下列活动: 开(围)垦、填埋湿地; 挖砂、取土、开矿、挖塘、烧荒; 引进外来物种或者放生动动物; 破坏野生动物栖息地以及鱼类洄游通道; 猎捕野生动物、捡拾鸟卵或者采集野生植物; 采用灭绝性方式捕捞鱼类或者其他水生生物; 取用或截断湿地水源; 倾倒、堆放固体废弃物、排放未经处理达标的污水以及其他有毒有害物质; 其他破坏湿地及其生态功能的行为	本项目桑蚕~汪塘 220kV 线路拟一档跨越大沙河(沛县)重要湿地, 东侧跨越塔塔基边缘距重要湿地最近约 14m, 西侧跨越塔塔基边缘距重要湿地最近约 23m, 跨越长度约 535m, 在大沙河(沛县)重要湿地均无永久、临时用地

3.6 电磁环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020), 电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价与监测需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众

<p>生态环境 保护 目标</p>	<p>居住、工作或学习的建筑物。</p> <p>根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)确定本项目汪塘 220kV 变电站电磁环境影响评价范围为站界外 40m 范围内区域；220kV 架空线路电磁环境影响评价范围为边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域；110kV 架空线路电磁环境影响评价范围为边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域；电缆线路电磁环境影响评价范围为管廊两侧边缘各外延 5m（水平距离）内区域。</p> <p>根据现场踏勘，汪塘 220kV 变电站及改造 110kV 汪北 983 线评价范围内无电磁环境敏感目标；拟建的桑蚕~汪塘 220kV 线路沿线评价范围内有 6 处电磁环境敏感目标，共约 11 户民房、5 间看护房、1 座卫生室、5 座厂房、1 座家庭农场、1 座仓库，跨越其中的 3 户民房、1 座家庭农场、1 座厂房，详见电磁环境影响专题评价。</p> <p>3.7 声环境保护目标</p> <p>根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，声环境保护目标为依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。根据《中华人民共和国噪声污染防治法》，噪声敏感建筑物是指用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等需要保持安静的建筑物。</p> <p>参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，调查变电站厂界外周边 50m 范围内区域的保护目标。根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，确定本项目 220kV 架空线路声环境影响评价范围为边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域；110kV 架空线路声环境影响评价范围为边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域。</p> <p>经现场踏勘，汪塘 220kV 变电站厂界外周边 50m 范围内无声环境保护目标；改造 110kV 汪北 983 线评价范围内无声环境保护目标；拟建的桑蚕~汪塘 220kV 线路沿线评价范围内有 4 处声环境保护目标，共约 11 户民房、5 间看护房、1 座家庭农场和 1 座卫生室，跨越其中的 3 户民房、1 座家庭农场。</p>
<p>评价 标准</p>	<p>3.8 环境质量标准</p> <p>3.8.1 电磁环境</p> <p>工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表 1 中频率为 50Hz 所对应的公众曝露控制限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100μT。</p> <p>架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。</p> <p>3.8.2 声环境</p> <p>本项目汪塘 220kV 变电站位于徐州市沛县安国镇境内，暂无声环境功能区划，根据汪塘 220kV 变电站环评已批复的标准，汪塘 220kV 变电站周围声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准限值，昼间噪声限值为 60dB(A)，夜间噪声限值为 50dB(A)。</p>

评价标准	<p>本项目拟建输电线路位于徐州市沛县安国镇境内，暂无声环境功能区划，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)，架空线路在农村、居民住宅等需要保持安静的区域，执行 1 类标准限值，昼间噪声限值为 55dB(A)，夜间噪声限值为 45dB(A)；在居住和工业混杂区域，执行 2 类标准限值，昼间噪声限值为 60dB(A)，夜间噪声限值为 50dB(A)；在交通干线两侧一定距离范围内，执行 4a 类标准限值，昼间噪声限值为 70dB(A)，夜间噪声限值为 55dB(A)。</p> <p>3.9 污染物排放标准</p> <p>3.9.1 施工场界环境噪声排放标准</p> <p>执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，昼间噪声限值为 70dB(A)、夜间噪声限值为 55dB(A)。</p> <p>3.9.2 施工场地扬尘排放标准</p> <p>根据《施工场地扬尘排放标准》(DB32/4437-2022)，施工场地所处设区市空气质量指数 (AQI) 不大于 300 时，施工场地扬尘排放浓度执行下表控制要求。</p> <p style="text-align: center;">表 3-2 施工场地扬尘排放浓度限值</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">监测项目</th> <th style="width: 70%;">浓度限值/ (μg/m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TSP^a</td> <td style="text-align: center;">500</td> </tr> <tr> <td>PM₁₀^b</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> </tbody> </table> <p>a 任一监控点 (TSP 自动监测) 自整时起依次顺延 15min 的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据 HJ 633 判定设区市 AQI 在 200~300 之间且首要污染物为 PM₁₀ 或 PM_{2.5} 时，TSP 实测值扣除 200μg/m³ 后再进行评价。</p> <p>b 任一监控点 (PM₁₀ 自动监测) 自整时起依次顺延 1h 的 PM₁₀ 浓度平均值与同时段所属设区市 PM₁₀ 小时平均浓度的差值不应超过的限值。</p> <p>3.9.3 厂界环境噪声排放标准</p> <p>汪塘 220kV 变电站厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准，昼间噪声限值为 60dB(A)，夜间噪声限值为 50dB(A)。</p>	监测项目	浓度限值/ (μg/m ³)	TSP ^a	500	PM ₁₀ ^b	80
监测项目	浓度限值/ (μg/m ³)						
TSP ^a	500						
PM ₁₀ ^b	80						
其他	无						

四、生态环境影响分析

4.1 生态影响分析

本项目建设对生态的影响主要为土地占用、植被破坏、水土流失和对生态空间管控区域的影响。

(1) 土地占用

本项目对土地的占用主要表现为永久用地和临时用地。经估算，本项目永久用地主要为变电站破围墙扩建用地（1570m²）、220kV 架空线路塔基用地（176m²）、110kV 架空线路塔基用地（8m²）以及电缆沟井用地（2m²）；临时用地主要为施工期汪塘 220kV 变电站施工生活生产区（1500m²）、220kV 架空线路塔基施工区用地（11000m²）、110kV 架空线路塔基施工区用地（600m²）、牵张场（1200m²）、跨越场（2000m²）、电缆施工用地（300m²）及施工临时道路（2840m²），详见表 4-1。

此外，本项目拟拆除已有的 1 基角钢塔，拆除施工临时用地面积约 300m²，可恢复原塔基永久用地面积约 4m²。拆除已有杆塔时，对塔基基础进行清除，恢复其原有土地使用功能，不影响农田机耕。

表 4-1 本项目用地类型及数量一览表

分类		永久用地（m ² ）	临时用地（m ² ）	用地类型
汪塘 220kV 变电站	变电站用地	1570	/	公共设施用地
	施工生活生产区	/	1500	耕地
220kV 架空线路	塔基施工区	176	11000	耕地、园地、水域及水利设施用地
	牵张场及跨越场	/	3200	耕地
110kV 架空线路	塔基施工区	8	600	耕地
	牵张场	/	依托 220kV 架空线路牵张场	耕地
新建电缆线路	电缆沟井用地	2	/	耕地
	电缆施工区	/	300	耕地
拆除架空线路	塔基施工区	-4（恢复）	300	耕地
施工临时道路		/	2840	耕地
合计		1752	19740	/

综上，本项目用地面积约 21492m²，其中永久用地 1752m²、临时用地 19740m²。

本项目施工期设备、材料运输过程中，充分利用现有道路，对田间机耕道路进行加固、加宽，尽量减少临时道路的开辟；材料运至施工场地后，合理布置，减少临时用地；施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌。

(2) 对植被的影响

施工期生态环境影响分析

施工期
生态环境
影响
分析

汪塘 220kV 变电站本期在变电站西北侧破围墙扩建，施工建设时土地开挖等会破坏施工范围内的地表植被，新建线路施工建设时土地开挖等会破坏施工范围内的地表植被。开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于植被恢复。对拆除杆塔的塔基混凝土基础进行拆除，拆除清理至地下 1m 处，并满足复耕要求。项目建成后，对架空线路塔基处、电缆沟上方土地及临时施工用地及时进行复耕处理，景观上做到与周围环境相协调。采取上述措施后，本项目建设对周围植被影响很小。

(3) 水土流失

本项目在施工时土方开挖、回填以及临时堆土等导致地表裸露和土层结构破坏，若遇大风或降雨天气将加剧水土流失。施工时通过先行修建挡土墙、排水设施；合理安排施工工期，避开连续雨天土建施工；施工结束后，对临时用地采取工程措施恢复水土保持功能，最大程度的减少水土流失。

(4) 对生态空间管控区域的影响

本项目桑蚕~汪塘 220kV 线路需跨越大沙河（沛县）重要湿地，为减小线路施工建设对大沙河（沛县）重要湿地的影响，本项目拟采用跨越方式一档跨越大沙河（沛县）重要湿地，东侧跨越塔塔基边缘距重要湿地最近约 14m，西侧跨越塔塔基边缘距重要湿地最近约 23m，跨越长度约 535m。本项目在大沙河（沛县）重要湿地内均无永久、临时用地，新立杆塔均位于大沙河（沛县）重要湿地管理范围外。本项目建设不会侵占重要湿地，不在重要湿地管理范围内排放废水、堆放生活垃圾等废弃物，施工废水排入临时沉淀池，去除悬浮物后的废水循环使用不外排。线路施工人员居住在施工点附近租住的民房内或单位宿舍内，生活污水排入居住点的化粪池中及时清运，施工废水经沉淀、澄清后回用，均不外排。对照重要湿地管控要求，项目建设不属于《江苏省湿地保护条例》和《江苏省河道管理条例》禁止的行为，在严格落实环保措施后，不会影响大沙河（沛县）重要湿地的主导生态功能，即湿地生态系统保护。

综上所述，本项目建设对周围生态影响很小。

4.2 声环境影响分析

变电站及线路施工会产生施工噪声，主要有运输车辆的噪声以及基础、架线施工中各种机具的设备噪声等。架空线路架线施工时牵张场内的牵张机、绞磨机等设备产生的机械噪声，其声级一般小于 70dB(A)。变电站、线路施工过程中，噪声主要来自桩基阶段，其声级一般为 80dB(A)~95dB(A)。

施工时通过采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强；设置围挡，削弱噪声传播；加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间，夜间不施工，可进一步降低施工噪声影响。通过采取以上噪声污染防治措施，以确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求。

<p>施工期生态环境影响分析</p>	<p>本项目施工量小、施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失，对周围声环境影响较小。</p> <p>4.3 施工扬尘分析</p> <p>施工扬尘主要来自土建施工的开挖作业、建筑材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时产生的扬尘等。</p> <p>施工过程中，车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭，避免沿途漏撒；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；对进出施工场地的车辆限制车速，将车轮、车身清理干净，减少或避免产生扬尘；施工现场设置围挡，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放，定期洒水进行扬尘控制；施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。</p> <p>通过采取上述环保措施，本项目施工扬尘对周围环境影响较小。</p> <p>4.4 地表水环境影响分析</p> <p>本项目施工过程中产生的废水主要为少量施工废水和施工人员的生活污水。其中施工废水主要为施工泥浆、设备清洗、进出车辆清洗及杆塔结构养护等过程产生；生活污水主要来自施工人员的生活排水。</p> <p>施工过程中设置临时沉淀池，施工废水经临时沉淀池沉淀处理后回用不外排。汪塘 220kV 变电站施工人员产生的少量生活污水经临时化粪池处理，定期清运；线路施工人员居住在施工点附近的民房内或单位宿舍内，生活污水排入居住点的化粪池中及时清运。</p> <p>通过采取上述环保措施，本项目施工废水对周围环境影响较小。</p> <p>4.5 固体废物影响分析</p> <p>本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾以及拆除的杆塔、导线等，若不妥善处置不仅污染环境而且破坏景观。</p> <p>施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾分别收集堆放。尽量做到土石方平衡，弃土弃渣以及其他建筑垃圾及时清运，并委托有关单位运送至指定受纳场地，生活垃圾分类收集后由环卫部门运送至附近垃圾收集点。拆除的杆塔及相应导线等由建设单位统一回收处理。</p> <p>通过采取上述环保措施，施工固废对周围环境影响很小。</p> <p>综上所述，通过采取上述施工期污染防治措施，并加强施工管理，本项目在施工期的环境影响是短暂的，对周围环境影响较小。</p>
--------------------	--

4.6 电磁环境影响分析

变电站的主变和高压配电装置以及输电线路在运行时，由于电压等级较高，带电结构中存在着大量的电荷，因此会在周围产生一定强度的工频电场，同时由于电流的存在，在带电结构周围会产生交变的工频磁场。

徐州桑蚕~汪塘 220 千伏线路工程在认真落实电磁环境保护措施后，工频电场、工频磁场对周围环境的影响很小，投入运行后对周围环境及电磁环境敏感目标处的影响能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价。

4.7 声环境影响分析

4.7.1 变电站声环境影响分析

变电站主要噪声源为主变压器，噪声主要是由主变压器内的铁芯硅钢片磁致伸缩及绕组电磁力引起的振动而产生的。根据现状检测结果，汪塘 220kV 变电站周围厂界环境噪声现状值昼、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求，本期拟建围墙处环境噪声现状值昼、夜间能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准要求。

本项目汪塘 220kV 变电站前期已优化了主变等主要噪声源布局，并且变电站采用了实体围墙。本期在变电站西北侧破围墙扩建，在扩建处扩建 3 个 220kV GIS 间隔，扩建不新增噪声源、不改变现有噪声源位置。因此，本项目建成投运后，汪塘 220kV 变电站厂界噪声仍能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准要求。

4.7.2 架空线路声环境影响分析

高压架空输电线路的可听噪声主要是由导线表面在空气中的局部放电（电晕）产生的。

本项目对输电线路运行期的噪声采用类比分析的方式进行预测，本项目架空输电线路主要分为 220kV 双设单挂架设、220kV 同塔双回（本期拼接为 1 回运行）、110kV 双设单挂，因此，分别选取已经正常运行的常州 220kV 茶梅 2912 线（双设单挂）、无锡 220kV 园璜 2X21/园阳 2X22 线（同塔双回）、宿迁 110kV 新泰 7H07 线（双设单挂）作为类比对象。

通过以上类比监测结果分析可知，同塔双回类比线路弧垂最低位置处两杆塔中央连接线对地投影点 0~50m 范围内以及双设单挂类比线路弧垂最低位置处导线对地投影点 0~50m 范围内噪声测值基本处于同一水平值上，噪声水平随距离的增加而减小的趋势不明显，说明主要受背景噪声影响。因此，本项目投运后，输电线路对周围声环境贡献较小。另外，本项目架空线路通过使用加工工艺先进、导线表面光滑的导线减少电晕放电、确保导线对地高度等措施，以降低可听噪声，对周围声环境及保护目标的影响可进一步减小，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。

运营期生态环境影响分析	<p>4.7.3 电缆线路声环境分析</p> <p>根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020), 地下电缆线路不进行声环境影响评价。</p> <p>4.8 地表水环境影响分析</p> <p>汪塘 220kV 变电站日常巡视及检修等工作人员所产生的少量生活污水经化粪池处理后定期清运, 不排入周围环境。本期不新增工作人员, 不新增生活污水产生量, 对变电站周围水环境没有影响。</p> <p>输电线路运营期没有废水产生, 对周围水体没有影响。</p> <p>4.9 固体废物影响分析</p> <p>(1) 一般固废</p> <p>汪塘 220kV 变电站日常巡视及检修等工作人员产生的生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运, 不排入周围环境。本期不新增工作人员, 不新增生活垃圾产生量, 对周围的环境影响较小。输电线路运营期没有固体废物产生, 对周围环境没有影响。</p> <p>(2) 危险废物</p> <p>汪塘 220kV 变电站本期不新增铅蓄电池、主变等含油设备, 不新增危险废物。变电站正常运行时, 铅蓄电池因发生故障或其他原因无法继续使用需要更换时会产生废铅蓄电池, 对照《国家危险废物名录(2021年版)》, 废铅蓄电池属于危险废物, 废物类别为 HW31 含铅废物, 废物代码 900-052-31。变电工程运行过程中产生的变压器油等矿物油进行回收处理, 在主变等含油设备维护、更换过程中可能产生少量的废变压器油等矿物油, 对照《国家危险废物名录(2021年版)》, 废物类别为 HW08 废矿物油与含矿物油废物, 废物代码 900-220-08。</p> <p>国网徐州供电公司按照《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案(试行)》(苏环办〔2021〕290号)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》(苏环办〔2020〕401号)等管理规定, 制定危险废物管理计划、建立危险废物管理台账, 对危险废物进行规范化管理。废铅蓄电池产生后, 严禁随意丢弃, 立即运至国网徐州供电公司危废贮存库内暂存, 最终交由有资质单位处理; 根据变压器等含油设备检修计划, 委托有资质单位及时收集处置废变压器油等废矿物油。废铅蓄电池、废变压器油等危险废物均按照国家规定办理相关转移登记手续。</p> <p>本项目运营期产生的固废均能得到妥善处理处置, 对周围环境影响可控。</p> <p>4.10 生态影响分析</p> <p>本项目汪塘 220kV 变电站、220kV 及 110kV 输电线路在运营期将有设备检修维护人员定期巡查、检修, 在强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育并严格管理后, 项目运行对周围生态环境没有影响。</p>
-------------	---

<p>运营期生态环境影响分析</p>	<p>4.11 环境风险分析</p> <p>本项目变电站间隔扩建工程不新增含油设备，不新增环境风险。</p> <p>汪塘 220kV 变电站运营期正常情况下，变压器无漏油产生。一旦发生事故，事故油及油污水经事故油坑收集后，通过排油管道排入事故油池。事故油及油污水最终交由有资质的单位处理处置，不外排。事故油池、事故油坑及排油管道均采取防渗防漏措施，确保事故油及油污水在贮存过程中不会渗漏。此外，建设单位已针对站内可能发生的突发环境事件，按照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）等国家有关规定制定了突发环境事件应急预案，定期演练。</p> <p>综上，本项目运营期的环境风险可控。</p>
<p>选址选线环境合理性分析</p>	<p>4.11 环境制约因素分析</p> <p>本项目汪塘 220kV 变电站在变电站西北侧破围墙扩建间隔，扩建范围在汪塘 220kV 变电站土地使用证划拨的范围内，不新征用地，改造的 110kV 线路利用现有通道，不另辟通道。本项目拟建的 220kV 输电线路路径选线已取得了沛县自然资源和规划局的原则同意。本项目的建设符合当地城镇发展的规划要求。</p> <p>本项目变电站及拟建线路均未进入国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》第三条（一）中环境敏感区。本项目中的 220kV 架空线路采用同塔双回设计，同塔双回及双设单挂架设，减少输电线路走廊用地，进一步减少了环境影响；线路避开了集中林区。符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中有关要求。</p> <p>同时，本项目变电站周围及线路沿线电磁环境、声环境各评价因子现状监测结果均能满足相应标准要求，因此，本项目选址选线不存在环境制约因素。</p> <p>4.12 环境影响程度分析</p> <p>根据生态环境影响分析结论，本项目在认真落实各项污染防治措施和生态环境保护措施后，施工期对周围生态、声环境、大气环境及地表水环境等的影响是短暂可控的，影响较小；经预测运营期产生的工频电场、工频磁场、噪声等均满足相应标准，项目建设对周围生态环境的影响较小。</p> <p>综上，本项目选址选线具有环境合理性。</p>

五、主要生态环境保护措施

施工 期生 态环 境保 护措 施	<p>5.1 生态保护措施</p> <p>(1) 加强对管理人员和施工人员的环保教育，提高其生态环保意识；</p> <p>(2) 合理组织施工，严格控制施工临时用地范围，充分利用现有道路，对临时道路采取钢板、彩条布等铺垫，减少施工对地表植被的扰动；</p> <p>(3) 开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，做好表土剥离、分类存放，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于植被恢复，牵张场、跨越场等临时用地采取彩条布等铺垫减少施工对地表植被的扰动；</p> <p>(4) 合理安排施工工期，避开连续雨天土建施工；</p> <p>(5) 选择合理区域堆放土石方，对临时堆放区域加盖苫布；</p> <p>(6) 施工现场使用带油料的机械器具时，定期检查设备，防止含油施工机械器具的油料跑、冒、滴、漏等对周围环境造成污染；</p> <p>(7) 对拆除杆塔的塔基混凝土基础进行拆除，拆除清理至地下 1m 处，并满足复耕要求，并恢复其原有土地使用功能；</p> <p>(8) 施工结束后，及时清理施工现场，对施工临时用地进行复耕，恢复其原有土地使用功能，对站内施工区进行砂石化，景观上做到与周围环境相协调。</p> <p>(9) 采用跨越方式一档跨越大沙河（沛县）重要湿地，不在大沙河（沛县）重要湿地内立塔、施工，利用无人机展放导引绳，在大沙河（沛县）重要湿地内无永久、临时用地，尽可能保护周围植被，不在重要湿地管理范围内排放废水、堆放生活垃圾等废弃物。</p> <p>5.2 大气环境保护措施</p> <p>施工期主要采取如下扬尘污染防治措施，尽量减少施工期扬尘对大气环境的影响。</p> <p>(1) 在施工场地设置硬质围挡，对作业处裸露地面覆盖防尘网，定期洒水，遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业；</p> <p>(2) 建筑垃圾等及时清运，在场地内临时堆存时采用密闭式防尘网遮盖；</p> <p>(3) 选用商品混凝土，加强材料转运与使用的管理，运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输，控制车速，采取遮盖、密闭措施，合理装卸，规范操作，在易起尘的材料堆场，采取密闭存储或采用防尘布苫盖；</p> <p>(4) 设置洗车平台，车辆驶离时清洗轮胎和车身，不带泥上路；</p> <p>(5) 施工单位制定并落实施工扬尘污染防治实施方案，采取覆盖、分段作业、择时作业、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘降尘措施，并设置扬尘在线监测装置，确保满足《施工场地扬尘排放标准》(DB32/4437-2022)要求。</p>
---------------------------------	---

施工 期生 态环 境保 护措 施	<p>5.3 水环境保护措施</p> <p>(1) 本项目变电站施工人员生活污水利用临时化粪池收集，定期清运，不外排；线路施工人员居住在施工点附近的民房内或单位宿舍内，生活污水排入居住点的化粪池中及时清运；</p> <p>(2) 施工泥浆水、施工车辆及机械设备冲洗废水等施工废水排入临时沉淀池，去除悬浮物后的废水循环使用，不外排。</p> <p>5.4 声环境保护措施</p> <p>(1) 优先采用《低噪声施工设备指导名录（第一批）》（四部门公告 2023 年第 12 号）中的低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强；</p> <p>(2) 加强施工管理，采用低噪声施工工艺，优化施工机械布置，文明施工，合理安排噪声设备施工时段，错开高噪声设备作业时间，不在夜间施工；</p> <p>(3) 运输车辆应尽量避免避开噪声敏感建筑物集中区域和敏感时段，禁止鸣笛；</p> <p>(4) 施工单位制定并落实噪声污染防治实施方案，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求。</p> <p>5.5 固体废物污染防治措施</p> <p>(1) 加强对施工期生活垃圾、建筑垃圾、拆除的杆塔及导线等的管理；</p> <p>(2) 施工人员产生的生活垃圾分类收集后委托地方环卫部门及时清运；</p> <p>(3) 建筑垃圾委托相关的单位运送至指定受纳场地；</p> <p>(4) 拆除的杆塔、相应导地线及附件等由建设单位进行回收利用。</p> <p>本项目施工期采取的生态环境保护措施和大气、水、噪声、固废污染防治措施的责任主体为建设单位，建设单位应严格依照相关要求确保施工单位落实施工期各项环保措施；经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目施工期对生态、大气、地表水、声环境影响较小，固体废物能妥善处理，对周围环境影响较小。</p>
---------------------------------	---

运营
期生
态环
境保
护措
施

5.6 电磁环境保护措施

(1) 汪塘 220kV 变电站前期电气设备已合理布局，保证了导体和电气设备安全距离，设置了防雷接地保护装置。汪塘 220kV 变电站本期在变电站西北侧破围墙扩建 220kV 出线间隔，采用 GIS 布置，保证导体和电气设备安全距离，降低静电感应的影响；

(2) 本项目 220kV 及 110kV 架空线路通过保证导线对地高度，优化导线相间距离、布置方式，部分 110kV 线路采用电缆敷设，利用屏蔽作用以降低输电线路对周围电磁环境的影响；

(3) 根据设计资料，本项目桑蚕~汪塘 220kV 线路架空线路经过道路、耕地等场所，采用双设单挂架设时，导线对地面高度不小于 14m；采用同塔双回架设时，导线对地面高度不小于 16m；改造 110kV 汪北 983 线导线对地高度不小于 15m，地面 1.5m 高度处工频电场强度均能满足 10kV/m 的控制限值要求，工频磁感应强度均能满足 100 μ T 的公众曝露控制限值要求；桑蚕~汪塘 220kV 线路架空线路在跨越、临近电磁环境敏感目标，采用双设单挂架设时，导线对地面高度不小于 14m；采用同塔双回架设时，导线对地面高度不小于 18m，确保线路经过电磁环境敏感目标时，沿线电磁环境敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足 4000V/m、100 μ T 的公众曝露控制限值要求；

(4) 做好设备维护和运行管理，在线路沿线设置警示和防护指示标志，制定监测计划并落实。

5.7 声环境保护措施

(1) 本项目 220kV 及 110kV 架空线路通过选用加工工艺水平高、表面光滑的导线减少电晕放电，进一步降低可听噪声，降低输电线路对周围声环境及保护目标的影响；

(2) 做好设备维护和运行管理，制定监测计划并落实。

5.8 生态保护措施

运行期加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。

5.9 环境监测计划

根据项目的环境影响和环境管理要求，制定了环境监测计划，由建设单位委托有资质的环境监测单位进行监测。具体监测计划见表 5-1。

表 5-1 运行期环境监测计划

序号	名称		内容
1	工频电场 工频磁场	点位布设	变电站周围、线路沿线及电磁环境敏感目标
		监测项目	工频电场强度 (V/m)、工频磁感应强度 (μ T)
		监测方法	《交流输电工程电磁环境监测方法 (试行)》(HJ681-2013)
		监测频次和时间	结合竣工环境保护验收各监测点位监测一次，其后变电站每四年监测一次及有环保投诉时监测；线路有环保投诉时监测
2	噪声	点位布设	变电站厂界、架空线路沿线及声环境保护目标

运营期生态环境保护措施		监测项目	昼间、夜间等效声级, L_{eq} (dB(A))
		监测方法	《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
		监测频次和时间	结合竣工环境保护验收昼间、夜间各监测一次, 其后变电站每四年及有环保投诉时监测; 架空线路有环保投诉时监测; 此外, 变电站主要声源设备大修前后, 对变电站厂界排放噪声和周围声环境保护目标环境噪声进行监测, 昼间、夜间各监测一次
	<p>本项目运营期采取的生态保护措施和电磁、噪声污染防治措施的责任主体为建设单位, 建设单位应严格依照相关要求确保措施有效落实; 经分析, 以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性, 在认真落实各项污染防治措施后, 本项目运营期对周围生态、电磁、声环境影响较小。</p>		
其他	无		
环保投资	本项目环保投资资金均由建设单位自筹		

六、生态环境保护措施监督检查清单

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	<p>(1)加强对管理人员和施工人员的环保教育,提高其生态环保意识;(2)合理组织施工,严格控制施工临时用地范围,充分利用现有道路,对临时道路采取钢板、彩条布等铺垫,减少施工对地表植被的扰动;(3)开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式,做好表土剥离、分类存放,尽量把原有表土回填到开挖区表层,以利于植被恢复,牵张场、跨越场等临时用地采取彩条布等铺垫减少施工对地表植被的扰动;(4)合理安排施工工期,避开连续雨天土建施工;(5)选择合理区域堆放土石方,对临时堆放区域加盖苫布;(6)施工现场使用带油料的机械器具时,定期检查设备,防止含油施工机械器具的油料跑、冒、滴、漏等对周围环境造成污染;(7)对拆除杆塔的塔基混凝土基础进行拆除,拆除清理至地下1m处,并满足复耕要求,恢复其原有土地使用功能;(8)施工结束后,及时清理施工现场,对施工临时用地进行复耕,恢复其原有土地使用功能,对站内施工区进行砂石化,景观上做到与周围环境相协调;(9)采用跨越方式一档跨越大沙河(沛县)重要湿地,不在大沙河(沛县)重要湿地内立塔、施工,利用无人机展放导引绳,在大沙河(沛县)重要湿地内无永久、临时用地,尽可能保护周围植被,不在重要湿地管理范围内排放废水、堆放生活垃圾等废弃物</p>	<p>(1)加强施工环保教育和交底,对施工中采取的各项环保措施进行了记录、存档并留有影像资料等,施工期未出现破坏生态的施工行为;(2)施工组织合理,充分利用现有道路运输设备、材料,减少了临时用地;(3)对表土进行了剥离,分层开挖、分层堆放并苫盖,牵张场、跨越场等采取了彩条布等铺垫减少了对植被的扰动;(4)合理安排了施工工期,土建施工避开了连续雨天;(5)土石方合理堆放,并进行了苫盖;(6)定期检查设备,未出现含油施工机械器具的油料跑、冒、滴、漏等对周围环境造成污染的情况;(7)对拆除杆塔的塔基基座进行了清除,位于耕地的杆塔拆除深度满足了复耕要求,并恢复了塔基处其原有土地使用功能;(8)施工结束后,及时清理了施工现场,对站外临时用地进行了复耕,对站内施工区进行了砂石化,与周围景观相协调;(9)采用跨越方式一档跨越大沙河(沛县)重要湿地,不在大沙河(沛县)重要湿地内立塔、施工,不在重要湿地设置永久、临时用地,满足大沙河(沛县)重要湿地管控措施要求</p>	<p>运行期加强巡查和检查,强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育,并严格管理,避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏</p>	<p>制定了定期巡检计划,对设备检修维护人员进行环保培训,加强了管理,避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏</p>

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
水生生态	/	/	/	/
地表水环境	(1)本项目变电站施工人员生活污水利用站内化粪池收集，定期清运，不外排；线路施工人员居住在施工点附近的民房内或单位宿舍内，生活污水排入居住点的化粪池中及时清运；(2)施工泥浆水、施工车辆及机械设备冲洗废水等施工废水排入临时沉淀池，去除悬浮物后的废水循环使用，不外排	(1) 施工人员产生的生活污水由站内化粪池、居住点的化粪池处理后，定期清运，未排入周围环境；(2) 施工废水经临时沉淀池沉淀处理后回用不外排，不影响周围地表水环境，存有施工环保设施照片	/	/
地下水及土壤环境	/	/	/	/
声环境	(1) 优先采用《低噪声施工设备指导名录（第一批）》（四部门公告 2023 年第 12 号）中低噪声施工设备，控制设备噪声源强；(2) 加强施工管理，采用低噪声施工工艺，优化施工机械布置，文明施工，合理安排噪声设备施工时段，错开高噪声设备作业时间，不在夜间施工；(3) 运输车辆应尽量避开噪声敏感建筑物集中区域和敏感时段，禁止鸣笛；(4) 施工单位制定并落实噪声污染防治实施方案，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求	(1) 采用了低噪声施工机械设备；(2) 加强了施工组织管理，采用低噪声施工工艺、合理安排施工时段，夜间未施工作业；(3) 制定了运输车辆行车路线，避开了噪声敏感建筑物集中区域和敏感时段，未鸣笛扰民；(4) 施工单位制定并落实了噪声污染防治实施方案，施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求	架空线路建设时通过选用加工工艺水平高、表面光滑的导线减少电晕放电，以降低可听噪声	架空线路沿线保护目标噪声达标
振动	/	/	/	/

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
大气环境	<p>(1) 在施工场地设置硬质围挡, 对作业处裸露地面覆盖防尘网, 定期洒水, 遇到四级或四级以上大风天气, 停止土方作业; (2) 建筑垃圾等及时清运, 在场地内临时堆存时采用密闭式防尘网遮盖; (3) 选用商品混凝土, 加强材料转运与使用的管理, 运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输, 控制车速, 采取遮盖、密闭措施, 合理装卸, 规范操作, 在易起尘的材料堆场, 采取密闭存储或采用防尘布苫盖; (4) 设置洗车平台, 车辆驶离时清洗轮胎和车身, 不带泥上路; (5) 施工单位制定并落实施工扬尘污染防治实施方案, 采取覆盖、分段作业、择时作业、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘降尘措施, 并设置扬尘在线监测装置, 确保满足《施工场地扬尘排放标准》(DB32/4437-2022)要求。</p>	<p>(1) 施工场地设置了硬质围挡, 对作业处裸露地面采用了防尘网覆盖, 并定期洒水抑尘, 在四级或四级以上大风天气时停止了土方作业; (2) 及时清运了建筑垃圾, 临时堆放采用密闭式防尘网遮盖; (3) 采用商品混凝土, 制定并执行了车辆运输路线、防尘等措施, 对材料堆场及土石方堆场进行了苫盖, 对易起尘的采取密闭存储; (4) 设置了洗车平台, 车辆驶离时清洗轮胎和车身, 不带泥上路; (5) 施工单位制定并落实了施工扬尘污染防治实施方案, 满足了《施工场地扬尘排放标准》(DB32/4437-2022)要求, 存有施工记录资料</p>	/	/
固体废物	<p>(1) 加强对施工期生活垃圾、建筑垃圾、拆除的杆塔及导线等的管理; (2) 施工人员产生的生活垃圾分类收集后委托地方环卫部门及时清运; (3) 建筑垃圾委托相关的单位运送至指定受纳场地; (4) 拆除的杆塔、相应导地线及附件等由建设单位进行回收利用</p>	<p>(1) 建筑垃圾、生活垃圾以及拆除的杆塔及导线等分类堆放收集; (2) 生活垃圾委托环卫部门及时清运, 没有发生随意堆放、乱抛乱弃污染环境的情形; (3) 建筑垃圾委托了相关的单位运送至指定受纳场地; (4) 拆除下来的杆塔、相应导地线及附件等由供电公司进行回收利用</p>	/	/

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
电磁环境	/	/	(1)汪塘 220kV 变电站前期电气设备已合理布局,保证了导体和电气设备安全距离,设置了防雷接地保护装置。汪塘 220kV 变电站本期在变电站西北侧破围墙扩建 220kV 出线间隔,采用 GIS 布置,保证导体和电气设备安全距离,降低静电感应的影 响;(2)本项目 220kV 及 110kV 架空线路通过保证导线对地高度,优化导线相间距离、布置方式;部分 110kV 线路采用电 缆敷设,利用屏蔽作用以降低输电线路对 周围电磁环境的影响;(3)根据设计资料, 本项目桑蚕~汪塘 220kV 线路架空线路经 过道路、耕地等场所,导线对地面高度不 小于 14m(双设单挂)、16m(同塔双回); 改造 110kV 汪北 983 线导线对地高度不 小于 15m,地面 1.5m 高度处工频电场强度 均能满足 10kV/m 的控制限值要求,工频磁 感应强度均能满足 100 μ T 的公众曝露控 制限值要求;桑蚕~汪塘 220kV 线路架空 线路在跨越、临近电磁环境敏感目标,导 线对地面高度不小于 14m(双设单挂)、 18m(同塔双回),确保线路经过电磁环境 敏感目标时,沿线电磁环境敏感目标处的 工频电场强度、工频磁感应强度均满足 4000V/m、100 μ T 的公众曝露控制限值要求; (4)做好设备维护和运行管理,在线路沿 线设置警示和防护指示标志,制定监测计 划并落实	变电站周围、线路沿线及电磁环境敏感目标处工频电场、工频磁场均能满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)相应限值要求;架空线路经过耕地、道路等场所时,地面 1.5m 高度处工频电场强度 < 10kV/m,且给出了警示和防护指示标志
环境风险	/	/	/	/
环境监测	/	/	按运营期环境监测计划进行监测。	制定并落实了环境监测计划。
其他	/	/	竣工后应及时验收	竣工后应及时进行自主验收

七、结论

徐州桑蚕~汪塘 220 千伏线路工程符合国家的法律法规，符合区域总体规划，在认真落实各项污染防治措施后，工频电场、工频磁场、噪声等对周围环境影响较小，项目建设对周围生态环境的影响较小。从环境保护角度分析，本项目的建设可行。

徐州桑蚕~汪塘 220 千伏线路工程 电磁环境影响专题评价

1 总则

1.1 编制依据

1.1.1 法律、法规及规范性文件

- (1)《中华人民共和国环境保护法》（修订版），2015 年 1 月 1 日起施行
- (2)《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年修正版），2018 年 12 月 29 日起施行
- (3)《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，环办环评〔2020〕33 号，生态环境部办公厅，2020 年 12 月 24 日印发

1.1.2 评价导则、标准及技术规范

- (1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）
- (2)《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）
- (3)《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）
- (4)《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）
- (5)《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）
- (6)《110（66）kV~220kV 智能变电站设计规范》（GB/T 51072-2014）
- (7)《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）
- (8)《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）

1.1.3 建设项目资料

- (1)《省发展改革委关于苏州桑田 220 千伏输变电工程等电网项目核准的批复》苏发改能源发〔2023〕1336 号，江苏省发展和改革委员会，2023 年 12 月 25 日
- (2)《国网江苏省电力有限公司关于无锡新红~力神线路等 220 千伏输变电工程可行性研究报告的批复》，苏电发展可研批复〔2023〕14 号，国网江苏省电力有限公司，2023 年 9 月 7 日印发
- (3)《江苏徐州桑蚕~汪塘 220 千伏线路工程可行性研究报告》，国网江苏电力设计咨询有限公司，2023 年 6 月

1.2 项目概况

本项目建设内容见表 1.2-1。

表 1.2-1 本项目建设内容

项目名称	规模
徐州桑蚕~汪塘 220 千伏线路工程	<p>(1) 汪塘 220kV 变电站 220kV 间隔扩建工程 汪塘 220kV 变电站，现有主变 2 台（#1、#2），容量为 2×180MVA，户外布置，220kV 及 110kV 配电装置均采用 AIS 设备户外布置，220kV 出线 8 回，110kV 出线 13 回。本期在变电站北部破围墙扩建 220kV 出线间隔 3 回（至桑蚕 1 回、备用 2 回），220kV 配电装置采用 GIS 设备户外布置。本期扩建后汪塘 220kV 变电站 220kV 出线 11 回（其中备用 2 回），110kV 出线不变。</p> <p>(2) 徐州桑蚕~汪塘 220kV 线路工程 建设桑蚕~汪塘 220kV 线路，1 回，线路路径总长约 7.0km，其中采用同塔双回（投产年拼接为 1 回运行）架设线路路径长约 6.72km，采用双设单挂架设线路路径长约 0.28km。架空线路导线型号为 2×JL3/G1A-630/45 钢芯铝绞线； 改造 110kV 汪北 983 线，1 回，新建双设单敷电缆线路路径长约 0.12km。恢复双设单挂架空线路路径长约 0.46km。拆除 110kV 汪北 983 线#02~#04 塔间线路，路径长约 0.58km，拆除 1 基杆塔（110kV 汪北 983 线#03 塔）。架空线路导线型号为 2×JL3/G1A-300/25 钢芯铝绞线，电缆采用 YJLW03-64/110kV-1×1000mm² 电力电缆</p>

1.3 评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目电磁环境影响评价因子见表 1.3-1。

表 1.3-1 电磁环境影响评价因子

评价阶段	评价项目	现状评价因子	单位	预测评价因子	单位
运行期	电磁环境	工频电场	kV/m	工频电场	kV/m
		工频磁场	μT	工频磁场	μT

1.4 评价标准

工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率为 50Hz 所对应的公众曝露控制限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100μT。

架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

1.5 评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中“表 2 输变电建设项目电磁环境影响评价工作等级”，确定本项目 220kV 变电站、220kV 架空输电线路的电磁环境影响评价工作等级均为二级，110kV 架空输电线路以及电缆线路的电磁环境影响评价工作等级为三级，详见表 1.5-1。

表 1.5-1 电磁环境影响评价工作等级

分类	电压等级	工程	条件	评价工作等级
交流	220kV	变电站	户外式	二级
	220kV	输电线路	边导线地面投影外两侧各 15m 范围内有电磁环境敏感目标的架空线	二级
	110kV	输电线路	边导线地面投影外两侧各 10m 范围内无电磁环境敏感目标的架空线	三级
			地下电缆	三级

1.6 评价范围及评价方法

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，本项目电磁环境影响评价范围及评价方法见表 1.6-1。

表 1.6-1 电磁环境影响评价范围及评价方法

评价对象	评价因子	评价范围	评价方法
220kV 变电站	工频电场、工频磁场	站界外 40m 范围内的区域	类比监测
220kV 架空线路	工频电场、工频磁场	边导线地面投影外两侧各 40m 范围内的区域	模式计算
110kV 架空线路	工频电场、工频磁场	边导线地面投影外两侧各 30m 范围内的区域	模式计算
110kV 电缆线路	工频电场、工频磁场	电缆管廊两侧边缘各外延 5m（水平距离）	定性分析

1.7 评价重点

电磁环境评价重点为项目运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响，特别是对项目附近电磁环境敏感目标的影响。

1.8 电磁环境敏感目标

电磁环境敏感目标是电磁环境影响评价与监测需要重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。

根据现场踏勘，汪塘 220kV 变电站及改造 110kV 汪北 983 线评价范围内无电磁环境敏感目标；拟建的桑蚕~汪塘 220kV 线路沿线评价范围内有 6 处电磁环境敏感目标，共约 11 户民房、5 间看护房、1 座卫生室、5 座厂房、1 座家庭农场、1 座仓库，跨越其中的 3 户民房、1 座家庭农场、1 座厂房。

2 电磁环境现状评价

现状监测结果表明，汪塘 220kV 变电站围墙外 5m 各测点处工频电场强度为 60.7V/m~169.8V/m，工频磁感应强度为 0.166 μ T~0.433 μ T；汪塘 220kV 变电站西北侧破围墙扩建区域北侧（扩建间隔处）测点处工频电场强度为 46.8V/m，工频磁感应强度为 0.122 μ T；拟建 220kV 输电线路沿线电磁环境敏感目标处工频电场强度为 0.6V/m~1.4V/m，工频磁感应强度为 0.007 μ T~0.012 μ T，改造 110kV 输电线路沿线测点处工频电场强度为 140.1V/m~164.2V/m，工频磁感应强度为 0.183 μ T~0.197 μ T，所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 公众曝露控制限值要求。

3 电磁环境影响预测评价

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），汪塘 220kV 变电站电磁环境影响预测采用类比监测的方式，架空线路电磁环境影响评价方法采用模式预测的方式，电缆线路电磁环境影响预测采用定性分析的方式。

3.1 汪塘 220kV 变电站工频电场、工频磁场影响分析

（1）类比变电站选择及可比性分析

为预测汪塘 220kV 变电站本期投运后产生的工频电场、工频磁场对站址周围环境的影响，本次选取电压等级、布置方式、建设规模及布置方式类似的苏州三兴 220kV 变电站作为类比监测对象。从类比情况比较结果看，汪塘 220kV 变电站和三兴 220kV 变电站相比，均为户外式布置，变压器数量小于三兴 220kV 变电站，变压器容量小于三兴 220kV 变电站；220kV、110kV 配电装置均为户外布置，除本期扩建的间隔为 GIS 设备外，其余配电装置设备类型相同；三兴 220kV 变电站 220kV 出线规模与汪塘 220kV 变电站相近，三兴 220kV 变电站 110kV 出线规模与汪塘 220kV 变电站相近，且架空出线与汪塘 220kV 变电站相同，三兴 220kV 变电站均为架空出线，汪塘 220kV 变电站 220kV 出线均为架空出线，110kV 出线为架空和电缆出线；三兴 220kV 变电站面积与汪塘 220kV 变电站相近。理论上，汪塘 220kV 变电站本期规模建成投运后对周围电磁环境的影响与三兴 220kV 变电站相近。因此，选取三兴 220kV 变电站作为类比变电站，是可行的。

通过对已运行的三兴 220kV 变电站的类比监测结果，可以预测汪塘 220kV 变电站 220kV 间隔扩建工程建成投运后，汪塘 220kV 变电站周围工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 公众曝露控制限值要求。

3.2 架空线路工频电场、工频磁场影响预测分析

（1）工频电场、工频磁场预测模式

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录 C 和附录 D 中的高压交流输电线路下空间工频电磁场强度的计算模式，计算 220kV 及 110kV 架空线路下方不同高度处，垂直线路方向-50m~50m 的工频电场、工频磁场。

a) 工频电场强度预测

高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径 r 远远小于架设高度 h ，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线路上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ \vdots \\ U_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \cdots & \lambda_{1m} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \cdots & \lambda_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_{m1} & \lambda_{m2} & \cdots & \lambda_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ \vdots \\ Q_m \end{bmatrix}$$

式中：U——各导线对地电压的单列矩阵；

Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；

λ ——各导线的电位系数组成的 m 阶方阵（ m 为导线数目）。

[U]矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

对于220kV三相导线，各相导线对地电压为：

$$|U_A| = |U_B| = |U_C| = 220 \times 1.05 / \sqrt{3} = 133.4kV$$

220kV各相导线对地电压分量为：

$$U_A = (133.4 + j0) \text{ kV}$$

$$U_B = (-66.7 + j115.5) \text{ kV}$$

$$U_C = (-66.7 - j115.5) \text{ kV}$$

对于110kV三相导线，各相导线对地电压为：

$$|U_A| = |U_B| = |U_C| = 110 \times 1.05 / \sqrt{3} = 66.7kV$$

110kV各相导线对地电压分量为：

$$U_A = (66.7 + j0) \text{ kV}$$

$$U_B = (-33.4 + j57.8) \text{ kV}$$

$$U_C = (-33.4 - j57.8) \text{ kV}$$

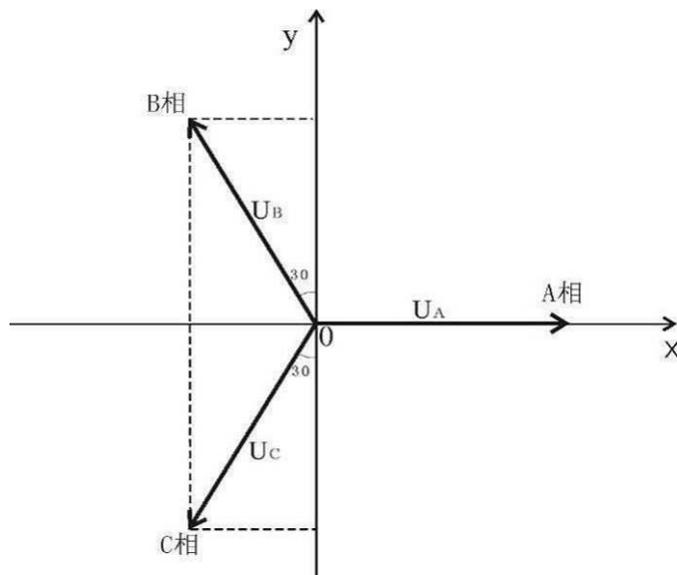


图 3.2-1 对地电压计算图

[λ]矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用*i*, *j*, ... 表示相互平行的实际导线，用*i'*, *j'*, ... 表示它们的镜像，电位系数可写为：

$$\lambda_{ii} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{2h_i}{R_i}$$

$$\lambda_{ij} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{L'_{ij}}{L_{ij}}$$

$$\lambda_{ji} = \lambda_{ij}$$

式中： ϵ_0 ——真空介电常数， $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \text{ F/m}$ ；

R_i ——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入， R_i 的计算式为：

$$R_i = R \cdot \sqrt[n]{\frac{nr}{R}}$$

式中： R ——分裂导线半径，m；

n ——次导线根数；

r ——次导线半径，m。

由[U]矩阵和[λ]矩阵，利用等效电荷矩阵方程即可解出[Q]矩阵。空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在(x, y)点的电场强度分量 E_x 和 E_y 可表示为：

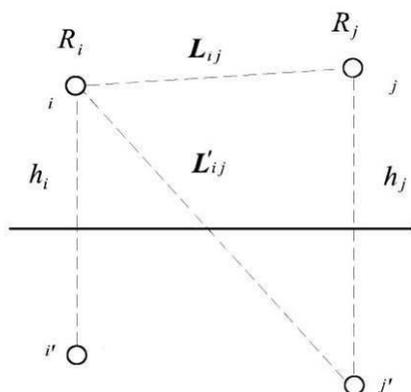


图 3.2-2 电位系数计算图

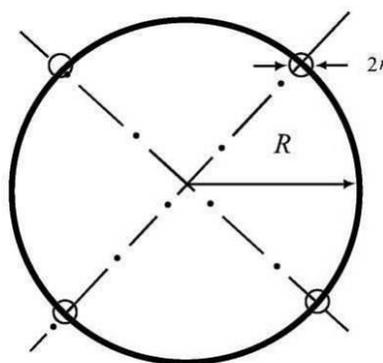


图 3.2-3 等效半径计算图

$$E_x = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^m Q_i \left(\frac{x-x_i}{L_i^2} - \frac{x-x_i}{(L'_i)^2} \right)$$

$$E_y = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^m Q_i \left(\frac{y-y_i}{L_i^2} - \frac{y+y_i}{(L'_i)^2} \right)$$

式中： x_i, y_i ——导线*i*的坐标 ($i=1、2、\dots、m$)；

m ——导线数目；

L_i, L'_i ——分别为导线*i*及其镜像至计算点的距离， m 。

对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：

$$\begin{aligned} \bar{E}_x &= \sum_{i=1}^m E_{ixR} + j \sum_{i=1}^m E_{ixI} \\ &= E_{xR} + jE_{xI} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{E}_y &= \sum_{i=1}^m E_{iyR} + j \sum_{i=1}^m E_{iyI} \\ &= E_{yR} + jE_{yI} \end{aligned}$$

式中： E_{xR} ——由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

E_{xI} ——由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

E_{yR} ——由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

E_{yI} ——由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。

该点的合成的电场强度则为：

$$\bar{E} = (E_{xR} + jE_{xI})\bar{x} + (E_{yR} + jE_{yI})\bar{y}$$

$$= \overline{E_x} + \overline{E_y}$$

式中：

$$E_x = \sqrt{E_{xR}^2 + E_{xI}^2}$$

$$E_y = \sqrt{E_{yR}^2 + E_{yI}^2}$$

b) 工频磁感应强度预测

由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离 d ：

$$d = 660 \sqrt{\frac{\rho}{f}} \quad (\text{m})$$

式中： ρ ——大地电阻率， $\Omega \cdot \text{m}$ ；

f ——频率，Hz。

在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图3.2-4，考虑导线 i 的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度：

$$H = \frac{I}{2\pi\sqrt{h^2 + L^2}} \quad (\text{A/m})$$

式中： I ——导线 i 中的电流值，A；

h ——导线与预测点的高差，m；

L ——导线与预测点水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

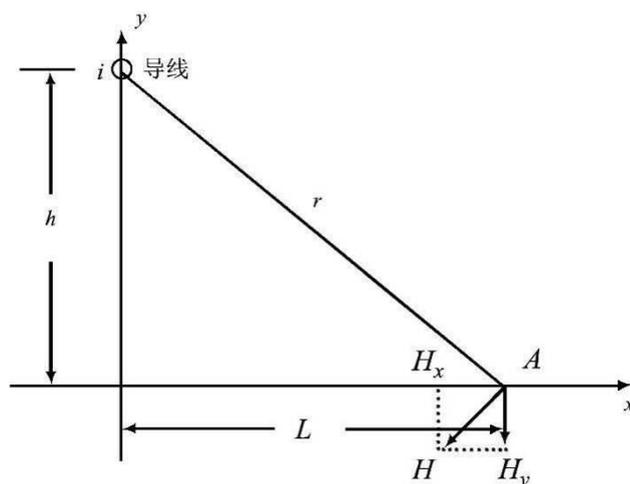


图 3.2-4 磁场向量图

(2) 工频电场、工频磁场计算结果分析

①计算结果表明，当预测点与导线间垂直距离相同时，架空线路下方的工频电场、工频磁场随着预测点距线路走廊中心投影位置距离的增大整体呈递减趋势。

②根据计算结果，本项目桑蚕~汪塘 220kV 线路本期采用双设单挂架设时，导线对地面最小距离为 14m，线路下方距地面 1.5m 高度处的工频电场强度、工频磁感应强度最大值分别为 1631.9V/m、10.940 μ T，均出现在距线路走廊中心投影水平距离-5m 处。

本项目桑蚕~汪塘 220kV 线路本期采用同塔双回（投产年拼接为 1 回运行）架设时，导线对地面最小距离为 16m，线路下方距地面 1.5m 高度处的工频电场强度、工频磁感应强度最大值分别为 2673.2V/m、8.779 μ T，均出现在线路走廊中心投影处；导线对地面最小距离为 18m，线路下方距地面 1.5m 高度处的工频电场强度、工频磁感应强度最大值分别为 2261.5V/m、7.491 μ T，均出现在线路走廊中心投影处。

本项目改造 110kV 汪北 983 线采用双设单挂架设时，导线对地面最小距离为 15m，线路下方距地面 1.5m 高度处的工频电场强度最大值为 699.4V/m，出现在距线路走廊中心投影水平距离-5m 处，工频磁感应强度最大值为 3.357 μ T，出现在距线路走廊中心投影水平距离-4m 处。

因此，本项目 220kV 架空线路（桑蚕~汪塘 220kV 线路）导线对地面最小距离为 14m（双设单挂）、16m（同塔双回），110kV 架空线路（改造 110kV 汪北 983 线）导线对地面最小距离为 15m（双设单挂）时，架空线路下方的耕地、道路等场所地面 1.5m 高度处工频电场强度能满足 10kV/m 的控制限值要求，工频磁感应强度均能满足 100 μ T 的公众曝露控制限值要求；220kV 架空线路（桑蚕~汪塘 220kV 线路）导线对地面最小距离为 14m（双设单挂）、18m（同塔双回）时，架空线路临近或跨越电

磁环境敏感目标，距地面 1.5m、4.5m 处的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 公众曝露控制限值要求。

③根据计算结果，本项目 220kV 架空线路沿线电磁环境敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 公众曝露控制限值要求。

3.3 电缆线路工频电场、工频磁场影响分析

本项目 110kV 电缆线路工频电场影响预测定性分析参考《环境健康准则：极低频场》（世界卫生组织著），“埋置的电缆在地面上并不产生电场，其部分原因是，大地本身有屏蔽作用，但主要是由于地下电缆实际上经常配有屏蔽电场的金属护套”，同时结合国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 2020 年徐州 110kV 商圈变至庆云桥变线路工程竣工环保验收中 110kV 商庆 754 线（单回电缆线路）断面工频电场强度监测结果（见表 3.3-1），可以预测本项目 110kV 电缆线路建成投运后产生的工频电场能够满足工频电场强度 4000V/m 的公众曝露控制限值要求。

本项目 110kV 电缆线路工频磁感应影响预测定性分析参考《环境健康准则：极低频场》（世界卫生组织著），电缆线路“各导线之间是绝缘的”“依据线路的电压，各导线能够包含在一个外护层之内以构成单根电缆。在此情况下，不但各导线的间隔可进一步下降，而且它们通常被绕成螺旋状，这使得所产生的磁场进一步显著降低”，同时结合国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 2020 年徐州 110kV 商圈变至庆云桥变线路工程竣工环保验收中 110kV 商庆 754 线（单回电缆线路）断面工频磁感应强度监测结果（见表 3.3-1），可以预测本项目 110kV 电缆线路建成投运后产生的工频磁感应强度能够满足工频磁感应强度 100 μ T 的公众曝露控制限值要求。

表 3.3-1 110kV 商庆 754 线竣工环保验收监测结果

测点位置描述		电缆断面监测结果	
		工频电场强度 (V/m)	工频磁感应强度 (μ T)
110kV 商庆 754 线电缆线路 中心正上方地面 (220kV 商圈变西侧 105m)	0m	6.8	0.135
	1m	6.8	0.130
	2m	6.5	0.122
	3m	6.3	0.116
	4m	6.0	0.106
	5m	5.8	0.096
	6m	6.0	0.094
公众曝露控制限值		4000	100

4 电磁环境保护措施

4.1 变电站电磁环境保护措施

汪塘 220kV 变电站前期电气设备已合理布局，保证了导体和电气设备安全距离，设置了防雷接地保护装置。汪塘 220kV 变电站本期在变电站西北侧破围墙扩建 220kV 出线间隔，采用 GIS 布置，保证导体和电气设备安全距离，降低静电感应的影响。

4.2 输电线路电磁环境保护措施

(1) 本项目 220kV 及 110kV 架空线路通过保证导线对地高度，优化导线相间距离、布置方式，部分 110kV 线路采用电缆敷设，利用屏蔽作用以降低输电线路对周围电磁环境的影响。

(2) 根据设计资料，本项目桑蚕~汪塘 220kV 线路架空线路经过道路、耕地等场所，采用双设单挂架设时，导线对地面高度不小于 14m；采用同塔双回架设时，导线对地面高度不小于 16m；改造 110kV 汪北 983 线导线对地高度不小于 15m，地面 1.5m 高度处工频电场强度均能满足 10kV/m 的控制限值要求，工频磁感应强度均能满足 100 μ T 的公众曝露控制限值要求；桑蚕~汪塘 220kV 线路架空线路在跨越、临近电磁环境敏感目标，采用双设单挂架设时，导线对地面高度不小于 14m；采用同塔双回架设时，导线对地面高度不小于 18m，确保线路经过电磁环境敏感目标时，沿线电磁环境敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足 4000V/m、100 μ T 的公众曝露控制限值要求。

(3) 做好设备维护和运行管理，在线路沿线设置警示和防护指示标志，制定监测计划并落实。

5 电磁专题报告结论

5.1 项目概况

（1）汪塘 220kV 变电站 220kV 间隔扩建工程

汪塘 220kV 变电站，现有主变 2 台（#1、#2），容量为 $2 \times 180\text{MVA}$ ，户外布置，220kV 及 110kV 配电装置均采用 AIS 设备户外布置，220kV 出线 8 回，110kV 出线 13 回。本期在变电站北部破围墙扩建 220kV 出线间隔 3 回（至桑蚕 1 回、备用 2 回），220kV 配电装置采用 GIS 设备户外布置。本期扩建后汪塘 220kV 变电站 220kV 出线 11 回（其中备用 2 回），110kV 出线不变。

（2）徐州桑蚕~汪塘 220kV 线路工程

建设桑蚕~汪塘 220kV 线路，1 回，线路路径总长约 7.0km，其中采用同塔双回（投产年拼接为 1 回运行）架设线路路径长约 6.72km，采用双设单挂架设线路路径长约 0.28km。架空线路导线型号为 $2 \times \text{JL3/G1A-630/45}$ 钢芯铝绞线；

改造 110kV 汪北 983 线，1 回，新建双设单敷电缆线路路径长约 0.12km。恢复双设单挂架空线路路径长约 0.46km。拆除 110kV 汪北 983 线#02~#04 塔间线路，路径长约 0.58km，拆除 1 基杆塔（110kV 汪北 983 线#03 塔）。架空线路导线型号为 $2 \times \text{JL3/G1A-300/25}$ 钢芯铝绞线，电缆采用 $\text{YJLW03-64/110kV-1} \times 1000\text{mm}^2$ 电力电缆。

5.2 环境质量现状

现状监测结果表明，本项目评价范围内所有测值均满足工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 $100\mu\text{T}$ 公众曝露控制限值要求。

5.3 电磁环境影响评价

通过类比监测，汪塘 220kV 变电站本期建成投运后周围的工频电场、工频磁场能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求；通过模式预测，本项目 220kV 及 110kV 架空线路建成投运后，线下及沿线电磁环境敏感目标处工频电场、工频磁场可以满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求；通过类比监测，本项目 110kV 电缆线路建成投运后沿线工频电场、工频磁场均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

5.4 电磁环境保护措施

汪塘 220kV 变电站前期电气设备已合理布局，保证了导体和电气设备安全

距离，设置了防雷接地保护装置。汪塘 220kV 变电站本期在变电站西北侧破围墙扩建 220kV 出线间隔，采用 GIS 布置，保证导体和电气设备安全距离，降低静电感应的影响。

本项目 220kV 及 110kV 架空线路通过保证导线对地高度，优化导线相间距离、布置方式，部分 110kV 线路采用电缆敷设，利用屏蔽作用以降低输电线路对周围电磁环境的影响。根据设计资料，本项目桑蚕~汪塘 220kV 线路架空线路经过道路、耕地等场所，采用双设单挂架设时，导线对地面高度不小于 14m；采用同塔双回架设时，导线对地面高度不小于 16m；改造 110kV 汪北 983 线导线对地高度不小于 15m，地面 1.5m 高度处工频电场强度均能满足 10kV/m 的控制限值要求，工频磁感应强度均能满足 100 μ T 的公众曝露控制限值要求；桑蚕~汪塘 220kV 线路架空线路在跨越、临近电磁环境敏感目标，采用双设单挂架设时，导线对地面高度不小于 14m；采用同塔双回架设时，导线对地面高度不小于 18m，确保线路经过电磁环境敏感目标时，沿线电磁环境敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足 4000V/m、100 μ T 的公众曝露控制限值要求。做好设备维护和运行管理，在线路沿线设置警示和防护指示标志，制定监测计划并落实。

5.5 电磁环境影响专题评价结论

综上所述，徐州桑蚕~汪塘 220 千伏线路工程在认真落实电磁环境保护措施后，工频电场、工频磁场对周围环境的影响较小，正常运行时对周围环境的影响满足相应评价标准要求。